


# ПАНЕЛИ ДЛЯ МИКРОСХЕМ СЕРИИ DS1009

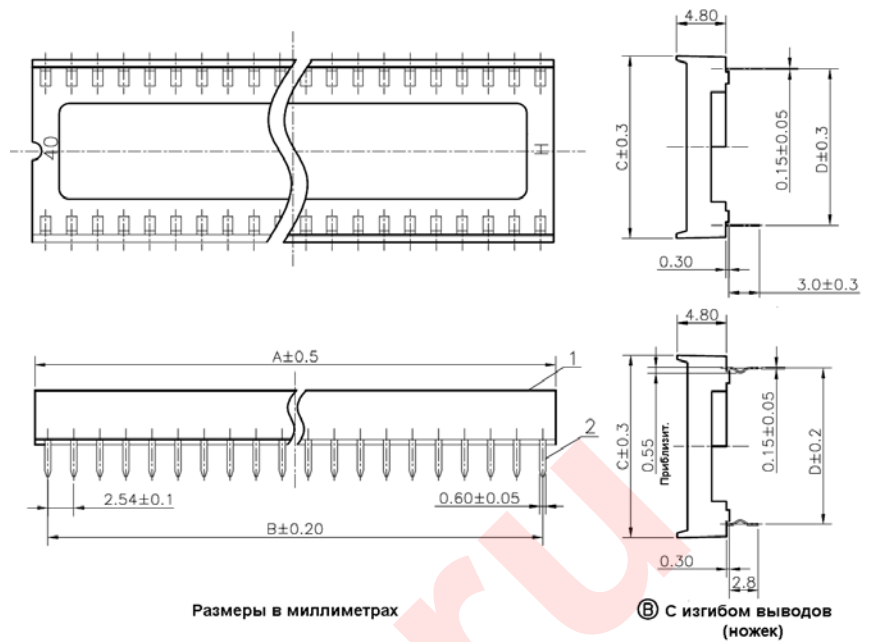

Кол-во выводов	Размеры в миллиметрах			
	A	B	C	D
06	7.62	5.08	10.16	7.62
08	10.16	7.62	10.16	7.62
14	17.78	15.24	10.16	7.62
16	20.32	17.78	10.16	7.62
18	22.86	20.32	10.16	7.62
20	25.40	22.86	10.16	7.62
24	30.48	27.94	10.16	7.62
24	30.48	27.94	17.78	15.24
28	35.56	33.02	10.16	7.62
28	35.56	33.02	17.78	15.24
32	40.64	38.10	17.78	15.24
40	50.80	48.26	17.78	15.24
42	53.34	51.00	17.78	15.24

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Электрические характеристики:
  - 1.1. Контактное сопротивление: 20мОм максимум.
  - 1.2. Диэлектрическая характеристика (выдерживаемое напряжение): 500В переменного тока (rms) в течение 1 минуты.
  - 1.3. Сопротивление изоляции: 1000МОм минимум.
2. Характеристики окружающей среды:
  - 2.1. Рабочая температура: от 0°C до 85°C.
  - 2.2. Температура хранения: от - 20°C до 70°C.

## КОД ПРОДУКТА:

<b>DS1009</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Модель	1	2	3	4	5

1. **Количество контактов**  
06 08 14 16 18 20 24 28 32 40 42
2. **Тип выводов (контактов)**  
A: без изгиба  
B: с изгибом
3. **Покрытие выводов (контактов)**  
T1: олово
4. **Ширина (Размер D)**  
N: 7.62 мм (06~28 выводов (контактов))  
W: 15.24 мм (24~42 выводов (контактов))
5. **Центральная поддержка**  
S: с поддержкой  
X: без поддержки