

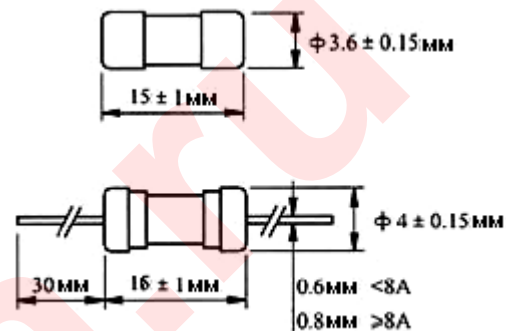


# KLS5-1011/KLS5-1012 керамический предохранитель (быстродействующий)

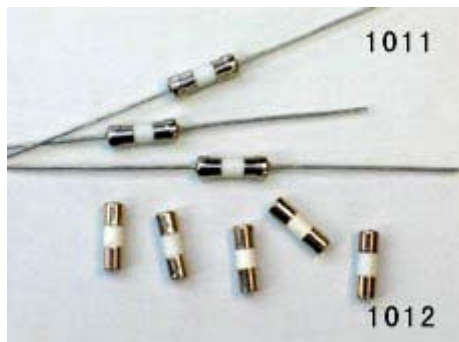

Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение
1012-0100	100mA	125B / 250B	1011-0100	100mA	125B / 250B
1012-0125	125mA	125B / 250B	1011-0125	125mA	125B / 250B
1012-0150	150mA	125B / 250B	1011-0150	150mA	125B / 250B
1012-0160	160mA	125B / 250B	1011-0160	160mA	125B / 250B
1012-0200	200mA	125B / 250B	1011-0200	200mA	125B / 250B
1012-0250	250mA	125B / 250B	1011-0250	250mA	125B / 250B
1012-0300	300mA	125B / 250B	1011-0300	300mA	125B / 250B
1012-0315	315mA	125B / 250B	1011-0315	315mA	125B / 250B
1012-0350	350mA	125B / 250B	1011-0350	350mA	125B / 250B
1012-0400	400mA	125B / 250B	1011-0400	400mA	125B / 250B
1012-0500	500mA	125B / 250B	1011-0500	500mA	125B / 250B
1012-0600	600mA	125B / 250B	1011-0600	600mA	125B / 250B
1012-0700	700mA	125B / 250B	1011-0700	700mA	125B / 250B
1012-0750	750mA	125B / 250B	1011-0750	750mA	125B / 250B
1012-0800	800mA	125B / 250B	1011-0800	800mA	125B / 250B
1012-1000	1A	125B / 250B	1011-1000	1A	125B / 250B
1012-1200	1.2A	125B / 250B	1011-1200	1.2A	125B / 250B
1012-1250	1.25A	125B / 250B	1011-1250	1.25A	125B / 250B
1012-1500	1.5A	125B / 250B	1011-1500	1.5A	125B / 250B
1012-1600	1.6A	125B / 250B	1011-1600	1.6A	125B / 250B
1012-1800	1.8A	125B / 250B	1011-1800	1.8A	125B / 250B
1012-2000	2A	125B / 250B	1011-2000	2A	125B / 250B
1012-2500	2.5A	125B / 250B	1011-2500	2.5A	125B / 250B
1012-3000	3A	125B / 250B	1011-3000	3A	125B / 250B
1012-3150	3.15A	125B / 250B	1011-3150	3.15A	125B / 250B
1012-3500	3.5 A	125B / 250B	1011-3500	3.5 A	125B / 250B
1012-4000	4A	125B / 250B	1011-4000	4A	125B / 250B
1012-5000	5A	125B / 250B	1011-5000	5A	125B / 250B
1012-6000	6A	125B / 250B	1011-6000	6A	125B / 250B
1012-6300	6.3A	125B / 250B	1011-6300	6.3A	125B / 250B
1012-7000	7A	125B / 250B	1011-7000	7A	125B / 250B
1012-8000	8A	125B / 250B	1011-8000	8A	125B / 250B
1012-10000	10A	125B / 250B	1011-10000	10A	125B / 250B
1012-12000	12A	125B / 250B	1011-12000	12A	125B / 250B
1012-15000	15A	125B / 250B	1011-15000	15A	125B / 250B

Токовременная зависимость

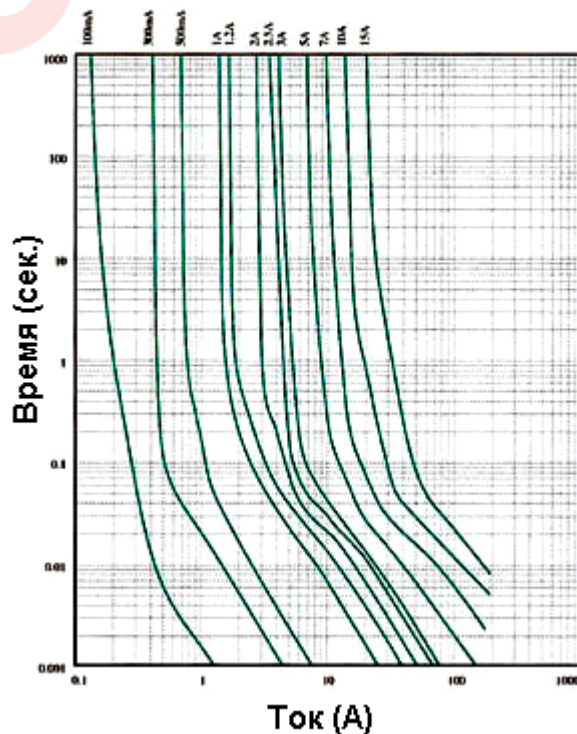

## Электрические характеристики

Номинальный ток (In)	Время срабатывания предохранителя
100%	4 часа мин.
200%	60 сек. макс.