

XY855B

Размеры

Количество контактов:	2P-24P
Шаг:	10.0мм (0.394")

Электрические характеристики


Стандарт:	UL	IEC
Номинальное напряжение:	300В	450В
Номинальный ток:	20А	32А
Сечение провода:	22-12AWG	4.0 мм ² .
Предельное напряжение:	AC 2000В/ 1 мин.	
Сопротивление изоляции:	500Мом при DC 500В	

Механические характеристики

Усилие при закручивании:	1.0Нм (8.8 футов на дюйм)
Диапазон рабочих температур:	-40°C ~ +105°C.

Материал

Корпус:	РА66 (UL94V-0)
Клеммы:	Латунь, луженые выводы
Винты:	М3,5 никелированная сталь

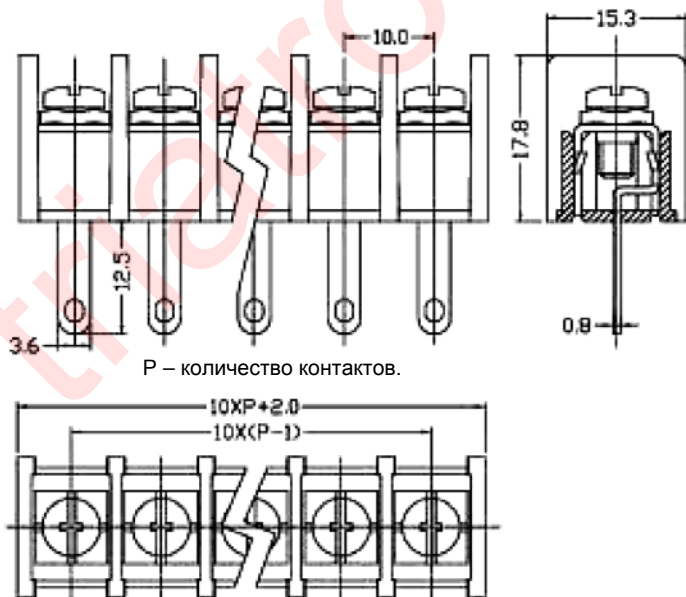

Размеры в миллиметрах.