






DG142R-5.08
DG142R-7.62

Маркировка

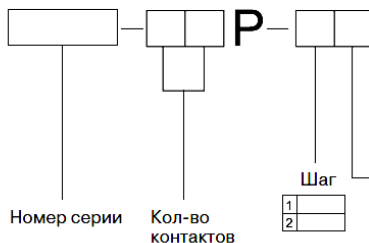


Шаг	Цвет
1	Серый
2	Синий
3	Черный
4	Зеленый

Шаг: 5.08мм, 7.62мм



$N = \text{количество контактов} / 2$

Рекомендации по монтажу на печатной плате



Размеры в миллиметрах.

Количество контактов: 2-24

Материал

Контакты: латунь, белая жезь
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям стандарта UL94V-0

Электрические характеристики

Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Контактное сопротивление: 20 мОм

Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В

Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Макс. сечение проводов: 1.5 мм²

Механические характеристики

Диапазон рабочих температур: -40°C~+105°C

Пайка: +250°C для 5 сек.