



РАЗЪЕМ ШТЫРЕВОЙ СЕРИИ DS1024

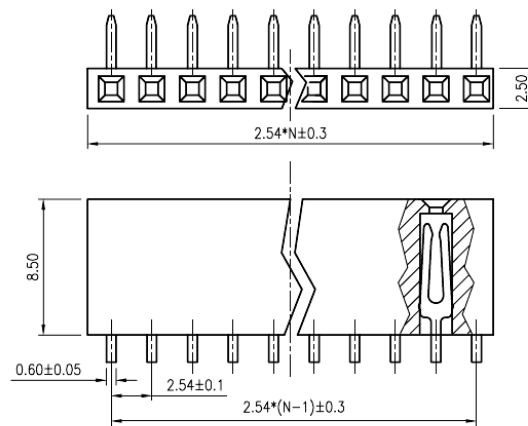

ОДНОРЯДНЫЙ

N= количество контактов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Материал:



- 1.1. Изолятор: термопластик (UL 94V-0).
- 1.2. Контакты: медный сплав позолоченный.

2. Электрические характеристики:

- 2.1. Контактное сопротивление: 30 мОм максимум.
- 2.2. Диэлектрическая характеристика (выдерживаемое напряжение): 500 В переменного тока (rms) в течение 1 минуты.
- 2.3. Сопротивление изоляции: 1000 мОм минимум.

3. Характеристики окружающей среды:

- 3.1. Рабочая температура: от 0°C до 85°C.
- 3.2. Температура хранения: от -20°C до 70°C.

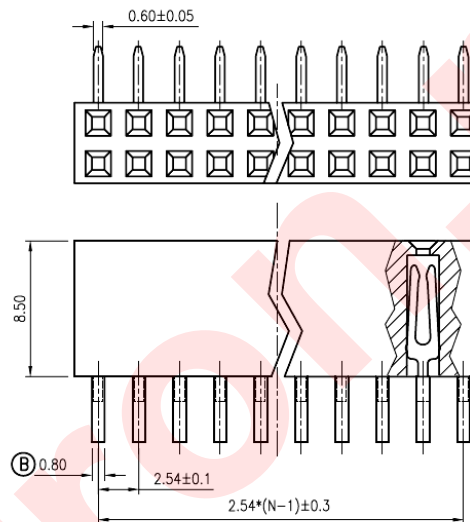

ДВУХРЯДНЫЙ

N= количество контактов/2

КОД ПРОДУКТА:

DS1024	X	X	X
Модель	1	2	3

Размеры в миллиметрах

1. Количество контактов

1x1 ~ 1x40
2x2 ~ 2x40

2. Тип монтажа

R: под прямым углом

3. Покрывтие контактов

0: выборочно (не полностью) позолоченные
F1: полностью позолоченные