


Размеры

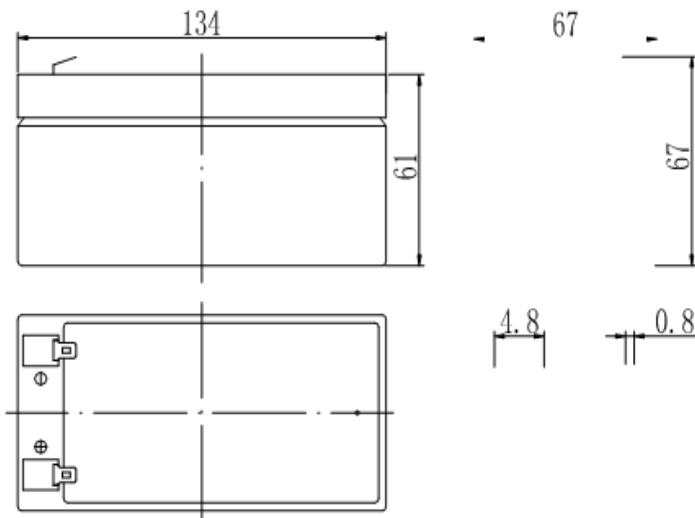


Характеристики


Номинальное напряжение		12 В
Мощность (20HR, 25°C)		3.2 Ач
Размеры	Длина	134мм (2.76inch)
	Ширина	67мм (1.85inch)
	Высота	61мм (3.98inch)
	Общая высота	67мм (4.21inch)
Приблизительный вес		1.3кг (1.54lbs)
Внутреннее сопротивление (Полностью заряжен, 25°C)		Приблизит. 50мОм
Зависимость мощности от температуры (20HR)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	3 месяца	Оставшийся объем: 91%
	6 месяцев	Оставшийся объем: 82%
	12 месяцев	Оставшийся объем: 65%
Номинальная рабочая температура		25°C±3°C(77°F±5°F)
Диапазон рабочих температур		-15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F)
Буферный режим (25°C)		13.60 — 13.80 В
Циклический режим (25°C)		14.50 — 14.90 В
Максимальный ток заряда		0.96А
Материал клем		Медь
Максимальный ток разряда		48А (5 сек.)

- ♦Абсорбент технология матового стекла;
- ♦ABS контейнер.

Характеристика зарядки (25°C)

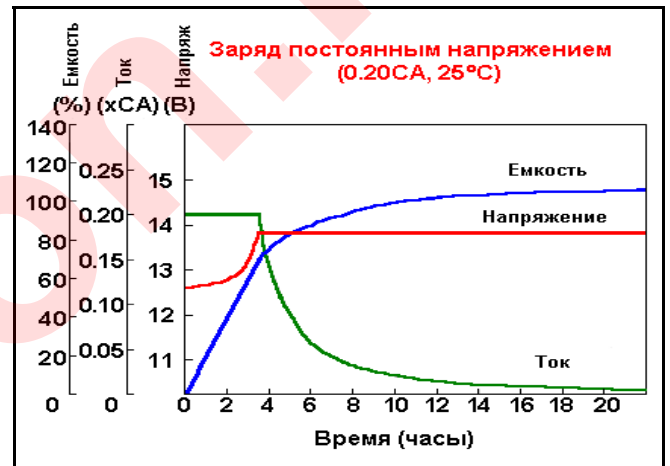

Срок службы в циклическом режиме(25°C)

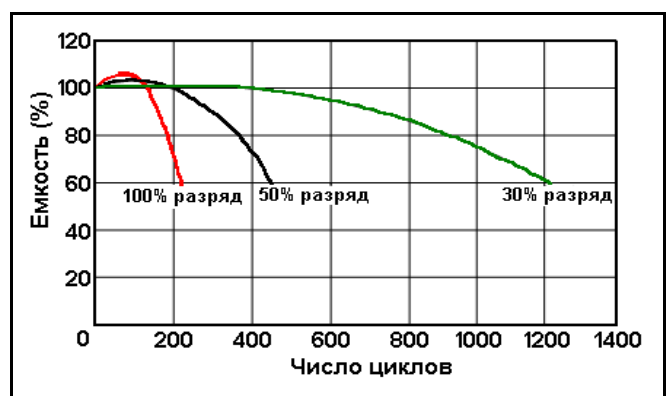

Примечание: Срок эксплуатации 5 лет при температуре 20°C.

Разряд постоянным током (А, 25°C)

В/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9,6 В	12,20	7,68	6,08	3,52	2,08	0,81	0,55	0,30	0,16
10,2 В	11,60	7,30	5,84	3,38	2,00	0,80	0,54	0,30	0,16
10,8 В	10,90	6,86	5,54	3,21	1,90	0,78	0,53	0,29	0,16

Разряд постоянной мощностью (Вт, 25°C)

В/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9,6 В	136,00	86,60	69,30	40,30	24,10	9,65	6,59	3,59	1,95
10,2 В	129,00	82,30	66,50	38,70	23,10	9,50	6,50	3,55	1,93
10,8 В	121,00	77,40	63,20	36,80	22,00	9,31	6,37	3,55	1,92