




DEGSON®

Клеммник на DIN рейку типа PC2.5-01P



Материал

Корпус (1): полиамид PA66, отвечает требованиям стандарта UL94V-0.

Зажимы (2): никелированная латунь.

Перемычка (3): медь.

Винты (4): М3 никелированная латунь.

Электрические характеристики

Номинальное напряжение: UL=600В, VDE=800В.

Номинальный ток: UL=20А, VDE=24А.

Предельное импульсное напряжение: ~ 8000В в течении 3 минут.

Сопrotивление изоляции: 5000 Мом при 1000В.

Сечение провода: 0,2 ~ 2,5 мм².


Механические характеристики

Усилие при закручивании: 0.5 Нм.

Длина наконечника на проводе: 7 мм.

Габариты: 46.0x42.5x5.2 мм.

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ +105°C.

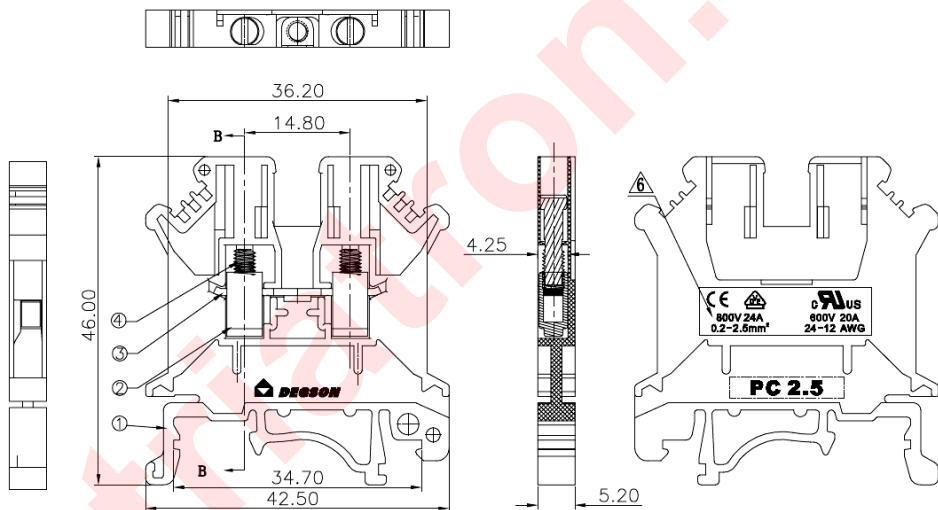

Размеры в миллиметрах.

МАРКИРОВКА



Серия Максимальная
толщина
провода, мм

Количество
контактов

Тип
шага

Цвет
корпуса



1 СЕРЫЙ	7 ПРОЗРАЧНЫЙ
2 СИНИЙ	8 ЖЕЛТЫЙ
3 ЧЕРНЫЙ	9 БЕЛЫЙ
4 ЗЕЛЕНый	10 ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНый
5 ОРАНЖЕВый	11 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый
6 КРАСНый	