


KLS15-PC19

KLS15-PC19 серия широко используется во всех видах электронного оборудования. Этот разъем имеет небольшой размер и легкий вес. Фланцы круглые и квадратные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Ток: 5А.
- Температура: -55°C ~ +125°C.
- Относительная влажность: 93% при $40 \pm 2^\circ\text{C}$.
- Виброустойчивость: 10 ~ 2000 Гц, 196 м/с^2 .
- Атмосферное давление: 101,33кПа ~ 6.7Па.
- Ударопрочность: 490 м/с^2 .
- Устойчивость к столкновению: 196 м/с^2 .
- Контактное сопротивление: $\leq 5 \text{ мОм}$.
- Герметизация: 0.2МПа
- Срок службы: 500 циклов.

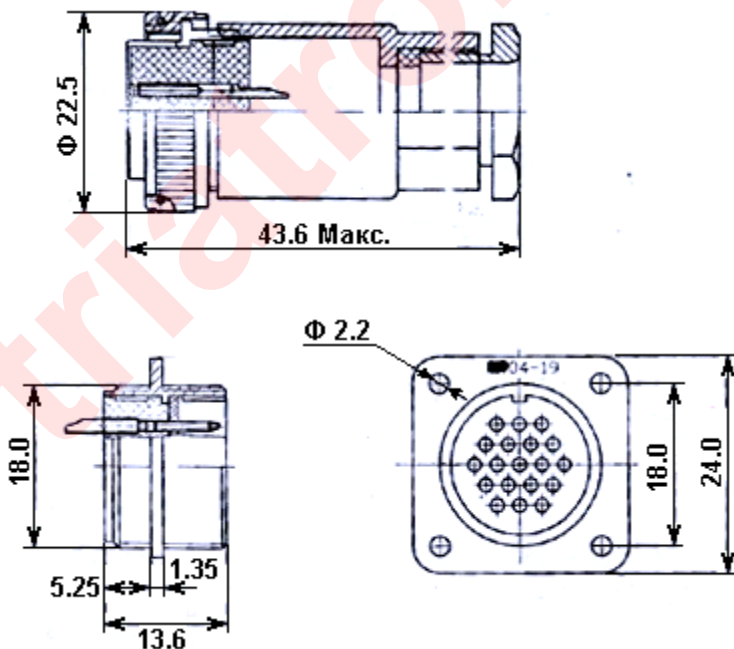

Размеры в миллиметрах.