

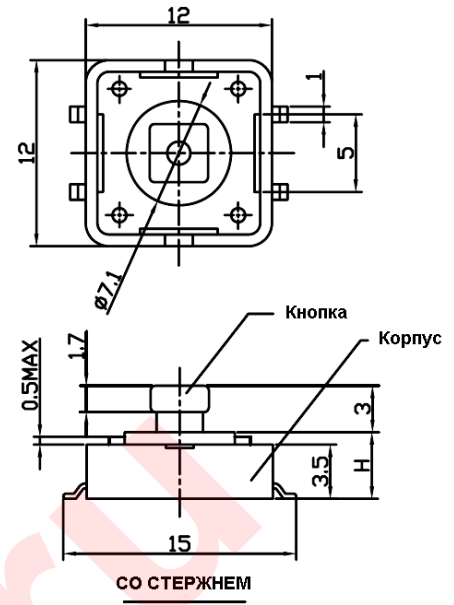


ТАКОВЫЕ КНОПКИ СЕРИИ DS1042

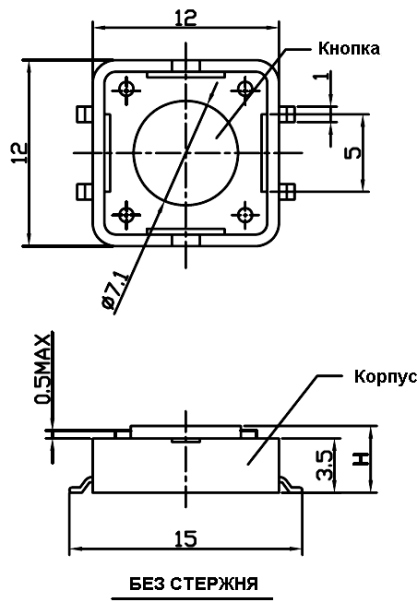

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип переключения: однополюсное;
- максимально допустимая мощность включения: 50 мА при 12 В постоянного тока;
- сопротивление изоляции: 100 МОм минимум при 500В постоянного напряжения;
- сопротивление контакта: 100 МОм максимум;
- срок службы: 10 000 циклов;
- нагрузочная прочность: статическая нагрузка 3 кг применяется в направлении стержня кнопки (вертикально стержню), на время до 15 секунд;
- ход поршня: (6x6) 0,25 ^{+0.2} / _{-0.1} мм, (12x12) 0,35 ± 0,1 мм;
- диапазон рабочих температур: от - 20°C до 70 °C;
- диапазон температур хранения: от - 20°C до 70 °C;
- пайка волной припоя: рекомендуемая температура припоя в 500°F (260°C) максимум 5 секунд, при условии толщины печатной платы от 1,6 мм;
- ручная пайка: мощность паяльника 30 Вт, при температуре (контролируется) 608°F (320 °C) примерно 2 секунды с применением припоя.



Размеры в миллиметрах.

2. КОД ПРОДУКТА:

DS1042	X	X	X	X	X	X
Модель	1	2	3	4	5	6

- | | |
|---|--|
| <p>1. Размер
2: 12 мм X 12мм</p> <p>2. Высота профиля (размер Н)
1: 4.3 мм 2: 5.0 мм
3: 7.0 мм 4: 7,3 мм
5: 9.5 мм 6: 13.0 мм</p> <p>3. Цвет корпуса
U: синий
K: черный
N: коричневый
R: красный
Y: желтый
S: оранжево-розовый</p> | <p>4. Цвет стержня
U: синий
K: черный
N: коричневый
R: красный
Y: желтый
S: оранжево-розовый</p> <p>5. Тип упаковки
A: полиэтиленовый пакет
B: туба</p> <p>6. Наличие стержня (толкателя)
X: нет
S: есть</p> |
|---|--|