


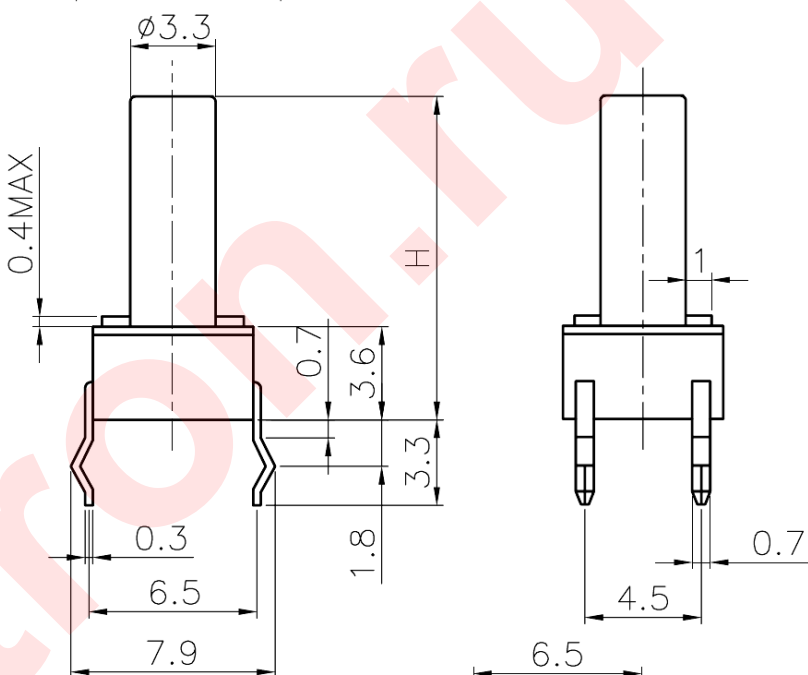


ТАКТОВЫЕ КНОПКИ СЕРИИ DS1109

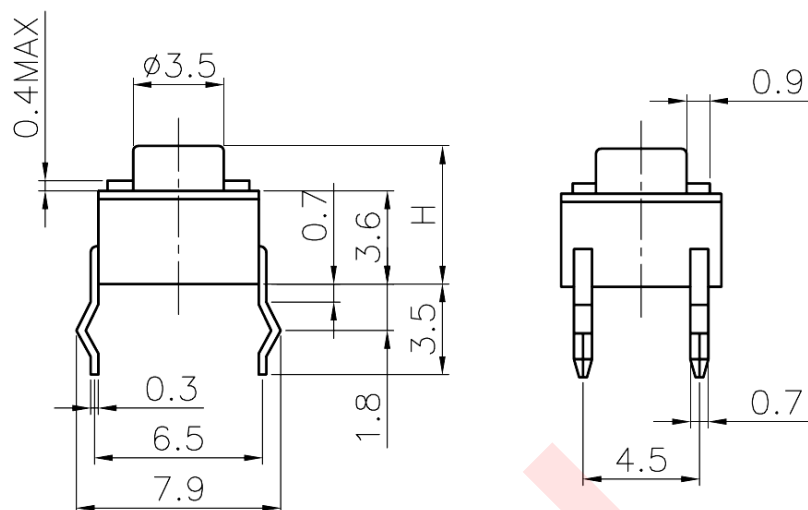

Рекомендации по отверстиям в
печатной плате
Допуск: ± 0.05 мм

Размеры в миллиметрах.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип переключения: однополюсное;
- максимально допустимая мощность включения: 50 мА при 12 В постоянного тока;
- сопротивление изоляции: 100 МОм минимум;
- сопротивление контакта: 100 мОм максимум;
- срок службы: 10 000 циклов;
- нагрузочная прочность: статическая нагрузка 3 кг применяется в направлении стержня кнопки (вертикально стержню), на время до 15 секунд;
- диапазон рабочих температур: от - 25°C до 70 °C;
- диапазон температур хранения: от - 25°C до 70 °C;
- пайка волной припоя: рекомендуемая температура припоя в 500°F (260°C) максимум 5 секунд, при условии толщины печатной платы от 1,6 мм;
- ручная пайка: мощность паяльника 30 Вт, при температуре (контролируется) 608°F (320 °C) примерно 2 секунды с применением припоя.

2. КОД ПРОДУКТА:

DS1109	X	X	X	X	X
Модель	1	2	3	4	5

1. Размер

1: 6 мм X 6мм

2. Высота профиля (размер Н)

1: 4.3 мм 2: 5.0 мм
3: 7.0 мм 4: 7,3 мм
5: 9.5 мм 6: 13.0 мм
7: 17.0 мм

3. Цвет корпуса

К: черный

4. Цвет стержня

К: черный

5. Тип упаковки

А: полиэтиленовый пакет
В: туба