



Технические характеристики

Тип	Аккумуляторные никель-металлогидридные цилиндрические элементы	
Модель	HR-1600-AAj	
Номинальное напряжение	1.2В	
Применение	160-1600 мА (рекомендуемый ток разряда)	
Емкость	При разряде 320 мА до 1.0В при 20°С	
	номинальная	1600 мАч
	минимальная	1550 мАч
Размеры	диаметр	14.5 ⁺⁰ _{-0.7} мм
	высота	50.0±0.5 мм
Состояние полного заряда	160 мА для 16 часов при 20 °С	
Быстрый заряд	800 мА (0.5С) Для прекращения зарядки контролируются следующие параметры: Выключение таймера =105% ΔV= 5-10мВ/элемент dT/dt= 1 ~ 2°С/3мин Температура выключения = 50°С (122°Ф) Ta=10°С ~ 45°С	
Внутреннее сопротивление	Среднее 30мом на полностью заряженной (Диапазон 20-45 мом) при 1000Гц	
Срок службы (IEC стандарт)		≥500 циклов
Вес		Приблизительно 27.5 грамм
Температура окружающей среды	Стандартная зарядка	0°С до +45°С
	Быстрая зарядка	+10°С до +45°С
	Разрядка	- 20°С до +65°С
	Хранение	- 20°С до +35°С

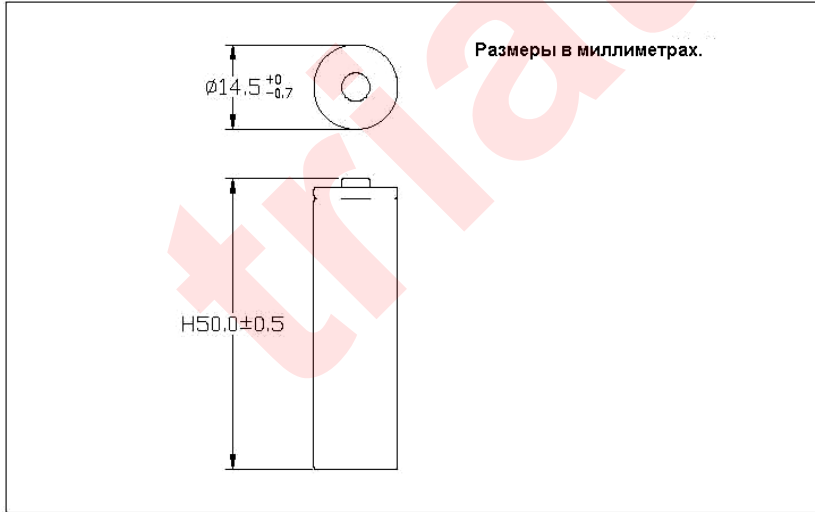


Графики характеристик


Быстрый заряд (требуемое управление зарядом)

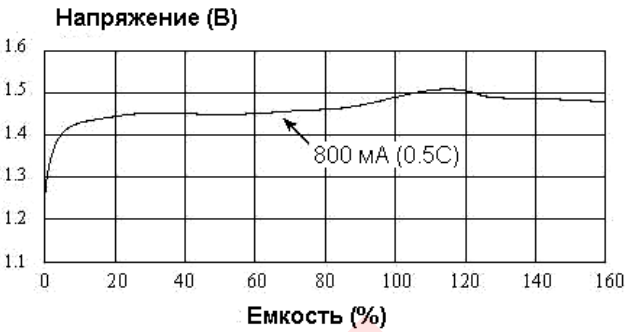

Низкая скорость разряда

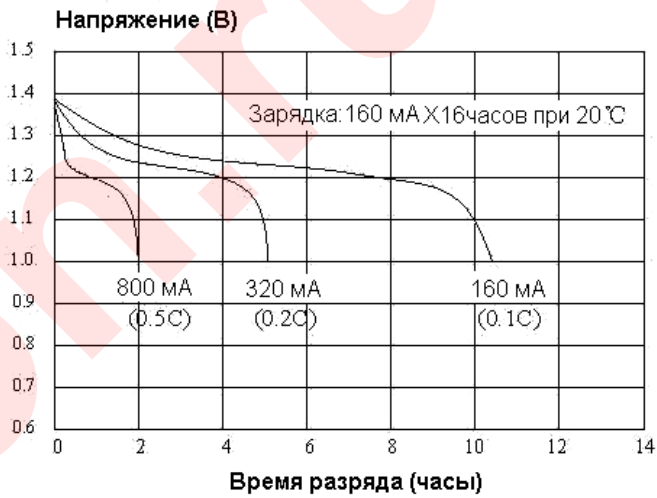

Высокая скорость разряда

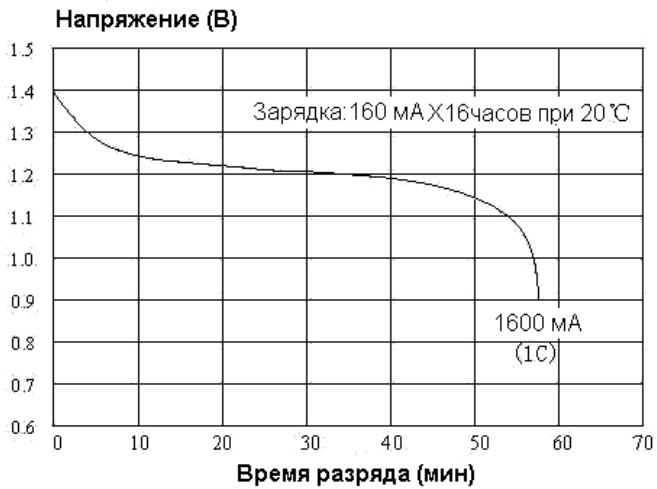

Примечания:
1. Номинальную емкость оценили при 0.2С, 20°С.
2. Приведенная выше информация, как правило, описательного характера и не предназначена в качестве гарантии. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Лист согласования

Герметичные никель-металлогидридные цилиндрические элементы.

Модель No. : HR-1600-AAj

ДАТА : 6.03.2013

1. ПРИМЕНЕНИЕ.

Данная спецификация относится к никель-кадмиевым цилиндрическим элементам.

Модель : HR-1600-AAj

Тип элемента: AA

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ.

Описание	Спецификация	Условия
Номинальное напряжение	1.2 В	
Номинальная емкость	1600 мАч	Стандартный заряд / разряд
Минимальная емкость	1550 мАч	Стандартный заряд / разряд
Нормальный заряд	160 мА(0.1С) × 16 часов	Ta= 0 - 45°C(см. Примечание 1)
Быстрый заряд	800 мА(0.5С) × 2.1 часа примерно (см. Примечание 2)	Для прекращения зарядки контролируются следующие параметры: Выключение таймера = 105% $\Delta V = 5-10\text{ мВ/элемент}$ $dT/dt = 1\sim 2^\circ\text{C}/3\text{ мин}$ Температура выключения = 50°C(122°F) Ta=10°C ~45°C
Непрерывная подзарядка малым током	80-160 мА(0.05С-0.1С)	Ta=0~45°C
Разряд напряжения отечки	1.0 В	
Максимальный ток разряда	1600 мА(1С)	Ta= -20°C ~ 50°C
Температура хранения	-20°C ~ 35°C	Разряженное состояние
Типичный вес (ориентировочно)	27.5 грамм	

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА.

3.1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ.

Если не указано иное, испытания должны проводиться в течение одного месяца после получения при соблюдении следующих условий:

Температура окружающей среды, Ta: 20±5°C

Относительная влажность: 65±20%

Примечания: Стандартный заряд / разряд Условия:

Заряд: 160 мА (0.1С) × 16 часов

Разряд: 320 мА (0.2С) до 1.0В/элемент

3.2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ & ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА.

Тест	Спецификация	Условия	Примечание
Емкость	≥ 1550 мАч	Стандартный заряд / разряд	До 3 циклов допускается
Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ)	≥ 1.25 В	В течение 1 часа после стандартного заряда	
Внутреннее сопротивление (Ri)	≤ 45 мом	После полной зарядки (1000 Гц)	
Высокая скорость разряда (0.5C)	≥ 104 мин.	Стандартный заряд, 1 час отдыха перед разрядом	
Высокая скорость разряда (1 C)	≥ 49 мин.	Стандартный заряд, 1 час отдыха перед разрядом	
Перезаряд	Отсутствие утечки и взрыва	160 мА(0.1C) заряд 28 дней	
Сохранение заряда	≥ 960 мАч	Стандартный заряд, Хранение: 28 дней, Стандартный разряд	
IEC Циклы тестирования	≥ 500 циклов	IEC 61951-1 : 2003	Примечание 3
Утечка	Отсутствие утечки при отсутствии деформации.	Полностью заряженный на 800 мА (0.5C), в течении 14 дней	Отдельный элемент
Внешнее короткое замыкание	Не горит и не взрывается	После стандартного заряда, закорачиваем элемент до $20 \pm 5^\circ\text{C}$ после этого температура должна вернуться к температуре окружающей среды. (Сопротивление взаимного соединения цепей не должно превышать 0.1 ом).	Отдельный элемент
Устойчивость к вибрации	Изменение напряжения в пределах 0.02В/элемент, изменение импеданса – 5 мом/элемент.	Зарядить аккумулятор 0.1C 16 часов, а затем оставить на 24 часа, проверить аккумулятор до / после вибрации, Амплитуда: 1,5 мм Вибрация: 3000 СРМ Любое направление: 60 мин.	Отдельный элемент
Ударопрочность	Изменение напряжения в пределах 0.02В/элемент, изменение импеданса – 5 мом/элемент.	Зарядить аккумулятор 0.1C 16 часов, а затем оставить на 24 часа, проверить аккумулятор до / после падения, Высота: 50 см. Деревянные доски:(толщиной 30 мм) Любое направление: 3 раза.	Отдельный элемент

4. МОНТАЖ И РАЗМЕРЫ.

На прилагаемом чертеже.

5. ВНЕШНИЙ ВИД.

Элемент/ батарея должны быть без трещин, рубцов, ржавчины, обесцвечивания, утечки или деформации.

6. ГАРАНТИЯ.

- 6.1. Номинальная емкость аккумулятора зависит от его эксплуатации.
- 6.2. При использовании методов быстрого заряда необходимо проконсультироваться с нашим инженером.
- 6.3. Все Ni-MH аккумуляторы поставляются с 30% емкостью заряда в объемной упаковке. Если наши клиенты нуждаются в большей емкости при доставке, мы не несем никакой ответственности за проблемы, связанные с безопасностью при транспортировке и хранении.
- 6.4. Один (1) год гарантии в отношении изготовления и дефектов материала.

7. ВНИМАНИЕ!

- 7.1. Обратная зарядка не является приемлемым.
- 7.2. Заряжать перед использованием. Элементы / аккумуляторы поставляются в незаряженном виде.
- 7.3. Не заряжать / разряжать более чем с указанным в документации током.
- 7.4. Не допускайте короткого замыкания элементов / аккумулятора.
- 7.5. Не сжигайте и не разбивайте элементы / аккумуляторы.
- 7.6. Не паяйте непосредственно элементы/ аккумуляторы.
- 7.7. Средняя продолжительность жизни может быть уменьшена, если элемент/ аккумулятор в неблагоприятных условиях, таких как: экстремальные температуры, чрезмерная перегрузка разрядом.
- 7.8. Заряженные элементы/ аккумуляторы в сухом, прохладном месте. При перевозке необходимо пользоваться специальным контейнером и перед перевозкой разрядить элементы/ аккумуляторы.
- 7.9. В целях увеличения срока службы, элементы/ аккумуляторы должны хотя бы раз в год пройти цикл разрядки и зарядки.
- 7.10. Беречь от детей. При проглатывании сразу обратиться к врачу.
- 7.11. Вентиляция должна быть в пластиковом боксе аккумуляторов, в противном случае есть риск накопления газов (кислород, водород), образованными внутри элемента, и есть вероятность взрыва. Источником взрыва может быть искра от двигателя или переключателя. Герметичный батарейный отсек настоятельно не рекомендуется.
- 7.12. Соответствуют стандарту ROHS.

8. ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1: Та: Температура окружающей среды
- 2: Приблизительное время заряда от разряженного состояния, только для справки.
- 3: IEC 61951:2003 испытание на количество циклов:

Число циклов	Заряд	Отдых	Разряд
1	0.1C×16часов	нет	0.25C× 2часа 20минут
2-48	0.25C× 3часа 10минут	нет	0.25C×2часа 20минут
49	0.25C× 3часа 10минут	нет	0.25C× 1.0В/элемент
50	0.1C×16часов	1-4 часа	0.2C×1.0В/элемент
Циклы с 1 по 50 должны быть повторены, когда продолжительность разряда на любом из 50 циклов становится менее 3 часов			