
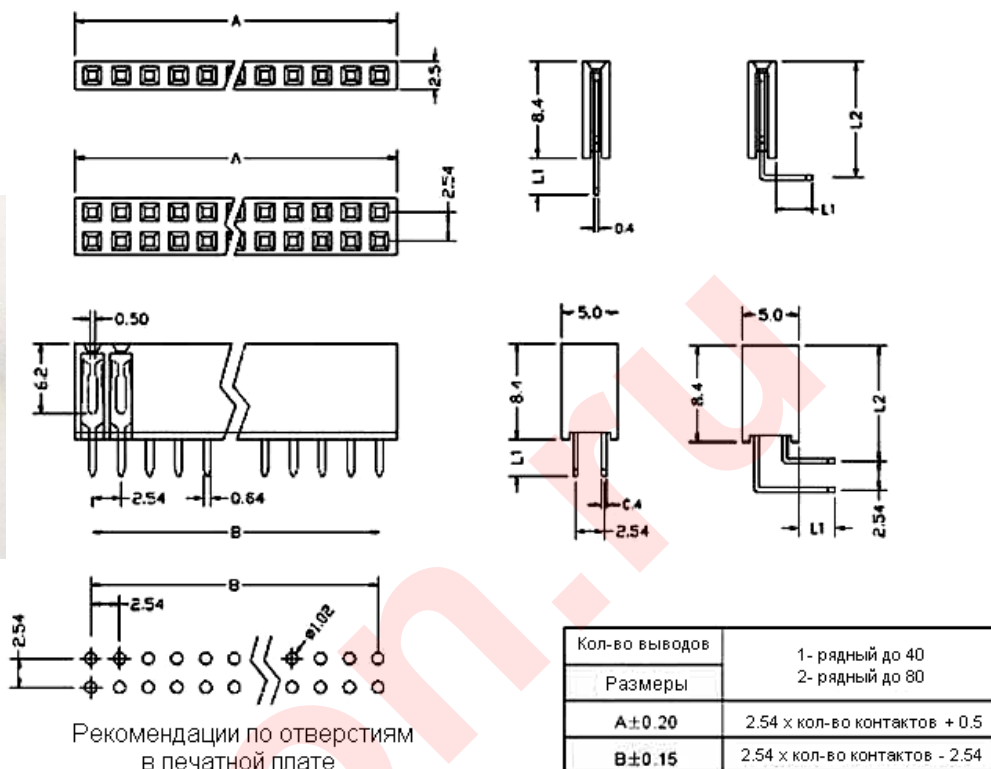


РАЗЪЕМЫ СЕРИИ KLS1-208

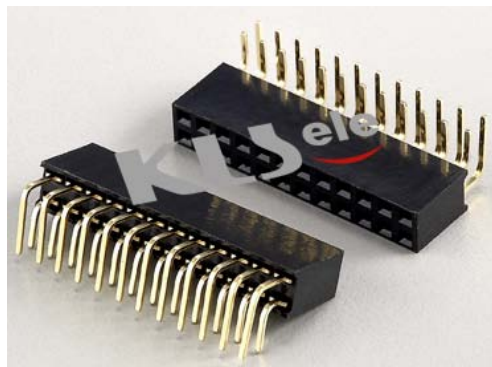

Размеры в миллиметрах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электрические характеристики:

Номинальный ток: 3А.

Сопротивление изоляции: 5000МОм мин. при 500В DC.

Контактное сопротивление: 20мОм макс. при 100мА DC.

Рабочая температура: от -45°C до +105°C.

Материал:

Корпус: пластик PBT со стекловолокном 30% UL94V - 0.

Контакты: латунь или фосфористая бронза.

Покрытие: позолоченные (0.8 микрон) или 50 микрон никелированием.

Маркировка:

KLS1-208-1-XX-S

KLS1-208	-	1	-	XX	-	S
1		2		3		4

1. Серия разъема.
2. Количество рядов: 1 – однорядный, 2 – двухрядный.
3. Количество выводов: от 1 до 80.
4. Тип разъема: S – прямой, R – угловой, T – для поверхностного монтажа.