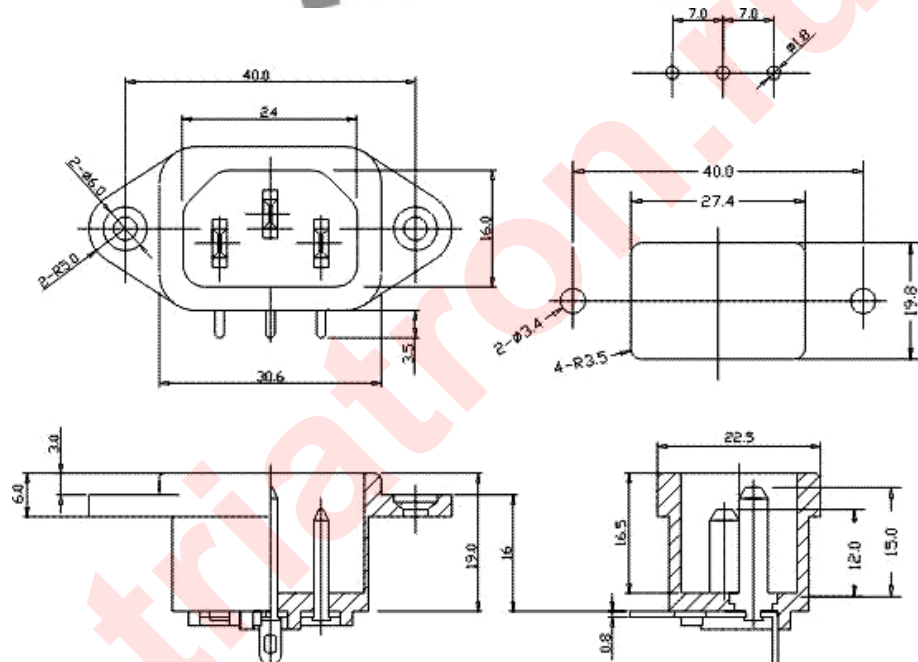


**KLS1-AS-301-5**

Размеры в миллиметрах.

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Стандарт                  | IEC 60320 C14                               |
| Номинальное напряжение    | 250В AC                                     |
| Номинальная мощность      | 15А 250В AC (CSA, UL) 10А 250В AC (VDE, 3C) |
| Сопротивление изоляции    | 100 МОм 500 В DC / 1 мин.                   |
| Диэлектрическая прочность | 2000В AC / 1 мин.                           |
| Диапазон температур       | -45 °C ~ +105 °C                            |
| Материал корпуса          | PBT или Нейлон 66 UL94V-O, V-2              |
| Материал контактов        | Латунь                                      |