
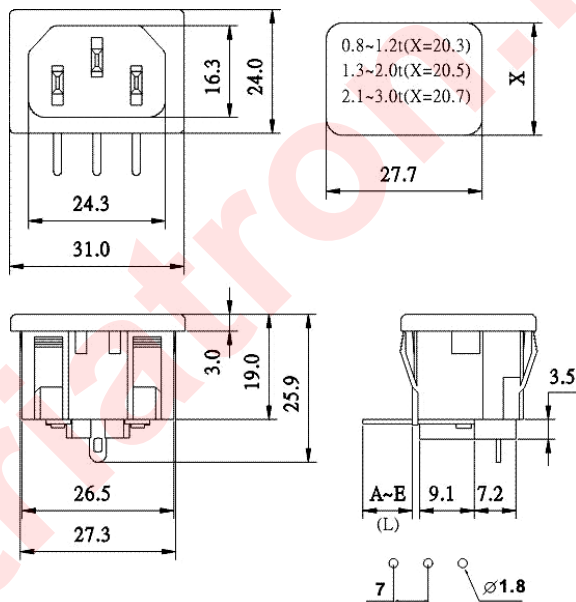


KLS1-AS-301-4

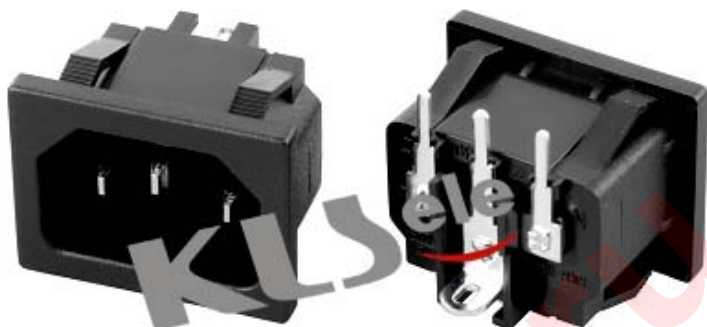

Размеры в миллиметрах.

Стандарт	IEC 60320 C14
Номинальное напряжение	250В AC
Номинальная мощность	15А 250В AC (CSA, UL) 10А 250В AC (VDE, 3C)
Сопротивление изоляции	100 МОм 500 В DC / 1 мин.
Диэлектрическая прочность	2000В AC / 1 мин.
Диапазон температур	-45 °C ~ +105 °C
Материал корпуса	PBT или Нейлон 66 UL94V-O, V-2
Материал контактов	Латунь