





Шаг: 5.00 мм.

Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	250 В
Номинальный ток	10 А	12 А
Выдерживаемое напряжение	АС 2000 В/ 1 мин.	
Механические		
Температура окружающей среды	-40°C~+105°C	
Размеры		
Шаг	5.00 мм (0.197")	
Количество контактов	2P-24P	
Материал		
Корпус	РА66+10%GF, UL94V-0	
Контакты	луженная медь	

МАРКИРОВКА

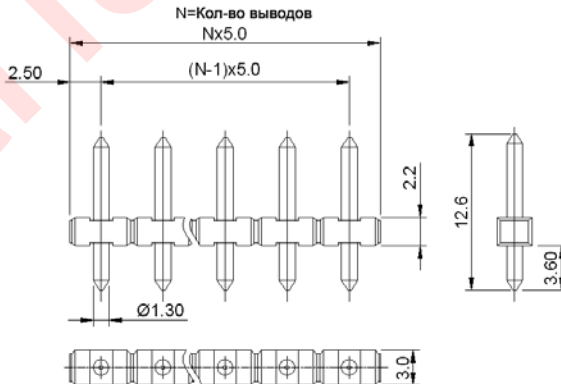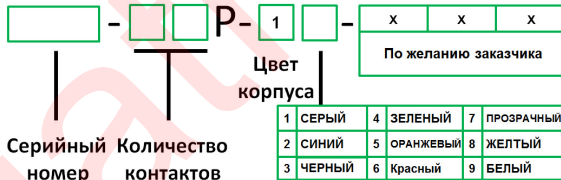

Размеры в миллиметрах.