




Шаг: 3.5 мм.

Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	400 В
Номинальный ток	7 А	5 А
Сечение проводов	22-18AWG	0.2-0.75 мм ²
Выдерживаемое напряжение	АС 2000 В/ 1 мин.	
Механические		
Температура окружающей среды	-40°C~+105°C	
Длина снятия изоляции с провода	8.5-9.5 мм	
Размеры		
Шаг	3.5 мм (0.138")	
Количество контактов	1P-XXP	
Материал		
Корпус	РА66 UL94V-0	
Клеммы и вывода	луженная фосфористая бронза	
Прижимная пластина	нержавеющая сталь	

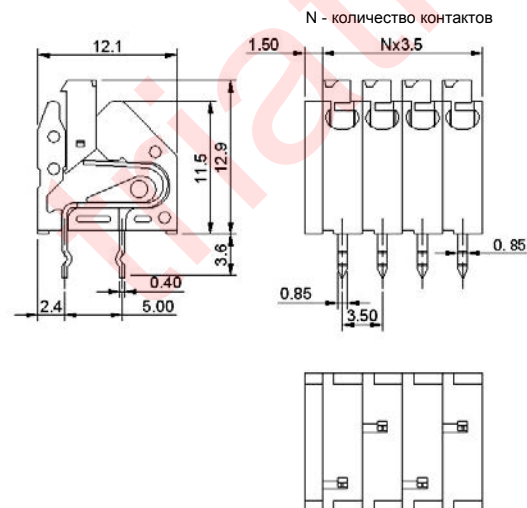

МАРКИРОВКА



Размеры в миллиметрах.