


外形图 Габаритный чертеж

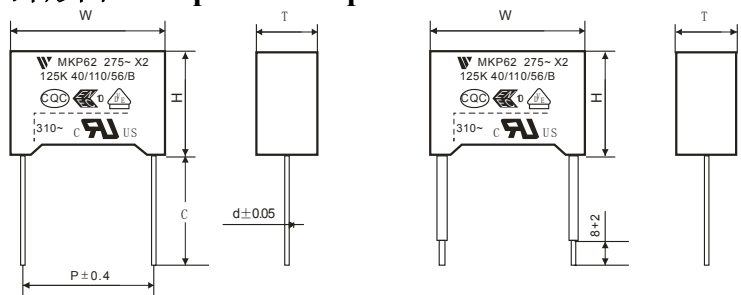

W±0.4mm, H±0.4mm, T±0.4mm

Жесткие выводы

Изолированные жесткие выводы(P≥10mm)

Примечание: существует два вида изолированных выводов:

- 1.Изолированные жесткие выводы;
- 2.Изолированные гибкие провода.

Диаметр провода	0.6	0.8	1.0
Обозначение провода	AWG22	AWG20	AWG18

特点

- 金属化聚丙烯
- 能承受过压冲击
- 优异的阻燃性能
- 广泛应用于电源跨线路等抗干扰场合

Особенности

- Металлизированная структура полипропилена.
- Подчеркнуто выдерживает перенапряжения.
- Отличные активные и пассивные огнестойкие способности.
- Широко используется в сквозных линиях, схемах подавления помех и т.д.

安全认证 Документы, подтверждающие безопасность

•		CQC (中国)	GB/T 14472-1998, X2, 275/300B AC,0.0010мкФ~10.0мкФ, 40/110/56/B
•		ENEC-VDE (欧盟)	EN 60384-14:2005, X2,275/300B AC,0.0010мкФ~10.0мкФ, 40/110/56/B
•		UL/CUL (美国/加拿大)	UL1414, CSA C22.2 No.1, 250B AC, 0.001мкФ до 1.0мкФ
			UL1283, CSA C22.2 No.8, 310B AC, 0.001мкФ до 45.0мкФ
•	CB TEST CERTIFICATE		IEC 60384-14:2005, X2, 275/300B AC, 0.001мкФ~10.0мкФ, 40/110/56/B

■ 技术要求 Технические характеристики

电容器类别 Класс	Класс X2		
气候类别 Климатическая категория / Пассивный класс горючести	40/110/56/B		
工作温度范围 Operating Temperature Range	-40°C ~ +110°C		
额定电压 Номинальное напряжение (U_R)	275/305B ac(ENEC/CQC), 250B ac(UL1414), 310B ac(UL1283)		
最大连续直流电压 Максимальное непрерывное напряжение постоянного тока	630B dc		
电容量范围 Диапазон емкостей	0.0010мкФ~10.0мкФ		
容量偏差 Допуск	$\pm 10\%$ (K), $\pm 20\%$ (M)		
耐电压 Электрическая прочность	引线之间 Между выводами:	2 000B dc(2 секунды) $C_R \leq 1.0\text{мкФ}$	
		1 800B dc(2 секунды) $C_R > 1.0\text{мкФ}$	
	极壳之间 Между выводами и корпусом:	2 110B ac (1 минута)	
绝缘电阻 Сопротивление изоляции	$\geq 15\,000\text{ Мом}$, $C_R \leq 0.33\text{мкФ}$ $\geq 5\,000\text{ s}$, $C_R > 0.33\text{мкФ}$		(20°C, 100V, 1 мин)
损耗角正切 Тангенс угла потерь	$0.0010\text{мкФ} \leq C_R \leq 0.47\text{мкФ}$	$\leq 10 \times 10^{-4}$ (1кГц, 20°C)	$\leq 20 \times 10^{-4}$ (10кГц, 20°C)
	$0.47\text{мкФ} < C_R \leq 1.0\text{мкФ}$	$\leq 20 \times 10^{-4}$ (1кГц, 20°C)	$\leq 40 \times 10^{-4}$ (10кГц, 20°C)
	$1.0\text{мкФ} < C_R \leq 10\text{мкФ}$	$\leq 30 \times 10^{-4}$ (1кГц, 20°C)	-----

产品编码说明 Парт номер

■ 18 位产品代码说明如下：

18 цифр парт номера формируется следующим:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W	3	2															

Цифры 1 - 3 系列代码 Код серии W32=МКР62

Цифры 4 - 5 交流额定电压 А.С. номинальное напряжение

P2=275В Q2=305В

Цифры 6 - 8 标称容量 Номинальное значение емкости

例如 например : 103=10×103 пФ= 0.01мкФ

Цифра 9 容量偏差 Допуск

K=±10%, M=±20%

Цифра 10 引线脚距 Шаг

3=7.5мм 4=10.0мм 6=15.0мм

9=22.5мм B=27.5мм F=37.5мм

Цифра 11 内部特征码 Внутреннее использование

Цифры 12 - 15 引线加工和包装代码 Форма выводов и код упаковки

Цифры 16 - 18 内部特征码 Внутреннее использование

■ Table1 引线加工和包装代码 Форма выводов и код упаковки

第 12 位 Цифра 12		第 13 位 Цифра 13		第 14 位 Цифра 14		第 15 位 Цифра 15	
代码 Код	说明 Объяснение	代码 Код	说明 Объяснение	代码 Код	说明 Объяснение	代码 Код	说明 Объяснение
A	弹带包装 ammo-pack	3	F=7.5мм F=10.0мм F=15.0мм	0	表示直脚 прямой	1	产品在连续的两个载带孔之间
		4				5	каждый конденсатор среди двух последовательных отверстий P3=12.7мм, H=18.5мм (Для шага=7.5мм)
C	直脚 Прямые выводы в форме“Y”	00	标准的引线长度(18мм~26мм) стандартная длина провода (18мм~26мм) 引线长度 4.5мм длина выводов 4.5мм			0	引线长度偏差 ± 0 . 5 m m 或者标准长度 Отклонения по длине ±0,5 мм или стандартная длина
		45					

外形尺寸 Размеры (мм)

Миниатюрная версия

275B ас [#]						
容量 C (мкФ)	W ±0.4	H ±0.4	T ±0.4	P ±0.4	d ±0.05	产品代码 Парт номер
0.0010	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2102-30****++
0.0012	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2122-30****++
0.0015	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2152-30****++
0.0018	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2182-30****++
0.0022	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2222-30****++
0.0027	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2272-30****++
0.0033	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2332-30****++
0.0039	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2392-30****++
0.0047	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2472-30****++
0.0056	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2562-30****++
0.0068	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2682-30****++
0.0082	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2822-30****++
0.010	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2103-30****++
0.012	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2123-30****++
0.015	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2153-30****++
0.018	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2183-30****++
0.022	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	W32P2223-30****++
0.027	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	W32P2273-30****++
0.033	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	W32P2333-30****++
0.039	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	W32P2393-30****++
0.047	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	W32P2473-30****++
0.0047	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2472-40****++
0.0056	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2562-40****++
0.0068	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2682-40****++
0.0082	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2822-40****++
0.010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2103-40****++
0.012	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2123-40****++
0.015	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2153-40****++
0.018	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2183-40****++
0.022	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2223-40****++
0.027	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2273-40****++
0.033	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2333-4S****++
0.039	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2393-4S****++
0.047	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	W32P2473-4S****++
0.056	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	W32P2563-4S****++
0.068	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	W32P2683-4S****++
0.082	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	W32P2823-4S****++
0.10M	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	W32P2104M4S****++
0.10K	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	W32P2104K4S****++
0.12	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6	W32P2124-4S****++
0.15	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6	W32P2154-4S****++
0.18	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6	W32P2184-4S****++
0.22M	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6	W32P2224M4S****++

275B ас [#]						
容量 C (мкФ)	W ±0.4	H ±0.4	T ±0.4	P ±0.4	d ±0.05	产品代码 Парт номер
0.010	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2103-6A****++
0.012	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2123-6A****++
0.015	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2153-6A****++
0.018	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2183-6A****++
0.022	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2223-6A****++
0.027	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2273-6A****++
0.033	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2333-6A****++
0.039	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2393-6A****++
0.047	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2473-6A****++
0.056	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2563-6A****++
0.068	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2683-6A****++
0.082	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2823-6A****++
0.10M	17.5	9.5	5.0	15.0	0.6	W32P2104M6A****++
0.10	17.5	11.0	5.0	15.0	0.6	W32P2104-6S****++
0.12	17.5	11.0	5.0	15.0	0.6	W32P2124-6S****++
0.15M	17.5	11.0	5.0	15.0	0.6	W32P2154M6S****++
0.15K	17.5	12.0	6.0	15.0	0.6	W32P2154K6S****++
0.18	17.5	12.0	6.0	15.0	0.6	W32P2184-6S****++
0.22M	17.5	12.0	6.0	15.0	0.6	W32P2224M6S****++
0.22K	17.5	12.5	9.0	15.0	0.6	W32P2224K6A****++
0.22K	17.5	13.5	6.0	15.0	0.6	W32P2224K6B****++
0.22K	17.5	12.0	7.0	15.0	0.6	W32P2224K6C****++
0.22K	17.5	13.5	7.5	15.0	0.6	W32P2224K6S****++
0.27	17.5	13.5	7.5	15.0	0.6	W32P2274-6S****++
0.33M	17.5	13.5	7.5	15.0	0.6	W32P2334M6S****++
0.33K	17.5	14.0	8.0	15.0	0.6	W32P2334K6S****++
0.33M	17.5	12.5	9.0	15.0	0.6	W32P2334M6A****++
0.33M	17.5	17.5	6.0	15.0	0.6	W32P2334M6B****++
0.33K	17.5	18.5	7.5	15.0	0.8	W32P2334K6A****++
0.39	17.5	14.5	8.5	15.0	0.6	W32P2394-6S****++
0.47M	17.5	14.5	8.5	15.0	0.6	W32P2474M6S****++
0.47	17.5	18.5	7.5	15.0	0.8	W32P2474-6A****++
0.47K	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	W32P2474K6S****++
0.56	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	W32P2564-6A****++
0.56	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	W32P2564-6S****++
0.60	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	W32P2604-6S****++
0.68	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	W32P2684-6S****++
0.82M	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	W32P2824M6S****++

Примечание:1. “-” 表示容量偏差。“-” = допуск по емкости, M=±20%,K=±10%,J=±5%

2.“****” 表示引线加工和包装代码 (见table1)。“****”=форма выводов и код упаковки (см. таблицу 1).

3.“#”当额定电压时305VDC 时, 第4~5 位代码是Q2。“#” когда номинальное напряжение 305В АС, цифра 4 ~ 5 - Q2.

■ 外形尺寸 Размеры (мм)

Миниатюрная версия

275B ac [#]						
容量 C (мкФ)	W ±0.4	H ±0.4	T ±0.4	P ±0.4	d ±0.05	产品代码 Парт номер
0.15	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	W32P2154-90*****
0.18	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	W32P2184-90*****
0.22	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	W32P2224-9S*****
0.27	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	W32P2274-9S*****
0.33	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	W32P2334-9S*****
0.39	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	W32P2394-9S*****
0.47M	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	W32P2474M9S*****
0.47K	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	W32P2474K9S*****
0.56	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	W32P2564-9S*****
0.60	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	W32P2604-9S*****
0.68	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	W32P2684-9S*****
0.82	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	W32P2824-9S*****
1.0	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	W32P2105-9S*****
1.2	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8	W32P2125-9S*****
1.5M	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8	W32P2155M9S*****
1.5K	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	W32P2155K9S*****
1.8	26.5	24.5	15.5	22.5	0.8	W32P2185-9S*****
2.2	26.5	24.5	15.5	22.5	0.8	W32P2225-9S*****
0.47	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	W32P2474-B0*****
0.56	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	W32P2564-B0*****
0.68	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	W32P2684-B0*****
0.82	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	W32P2824-B0*****
1.0	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	W32P2105-B0*****
1.2	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	W32P2125-B0*****
1.5	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	W32P2155-B0*****
1.8	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	W32P2185-B0*****
2.2M	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	W32P2225MBS*****
2.2K	32.0	25.0	13.0	27.5	0.8	W32P2225KBS*****
2.7	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8	W32P2275-B0*****
3.3M	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8	W32P2335MBB*****
3.3K	32.0	28.0	17.0	27.5	0.8	W32P2335KBB*****
3.3	32.0	30.0	16.0	27.5	0.8	W32P2335-BA*****
3.3	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	W32P2335-BS*****
3.9	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	W32P2395-B0*****
4.7M	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	W32P2475MBS*****
4.7 K	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	W32P2475KBA*****
4.7	32.0	31.0	21.0	27.5	0.8	W32P2475KBB*****
4.7K	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	W32P2475KBS*****
5.6	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	W32P2565-B0*****
6.8M	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	W32P2685MBS*****

275B ac [#]						
容量 C(мкФ)	W ±0.4	H ±0.4	T ±0.4	P ±0.4	d ±0.05	产品代码 Парт номер
1.5	41.0	22.0	11.0	37.5	1.0	W32P2155-FS*****
1.8	41.0	22.0	11.0	37.5	1.0	W32P2185-FS*****
2.2	41.0	24.0	13.0	37.5	1.0	W32P2225-FS*****
2.7	41.0	24.0	13.0	37.5	1.0	W32P2275-FS*****
3.3	42.0	28.0	14.0	37.5	1.0	W32P2335-FS*****
3.9	41.0	30.0	16.0	37.5	1.0	W32P2395-FS*****
4.7	41.0	30.0	16.0	37.5	1.0	W32P2475-FS*****
5.6	41.0	33.5	18.5	37.5	1.0	W32P2565-FS*****
6.8	41.0	33.5	18.5	37.5	1.0	W32P2685-FS*****
8.2	41.0	37.0	22.0	37.5	1.0	W32P2825-FS*****
10.0M	41.0	37.0	22.0	37.5	1.0	W32P2106MFS*****
10.0K	41.0	41.0	26.0	37.5	1.0	W32P2106KFS*****

Примечание:1. “-” 表示容量偏差。“-” = допуск по емкости, M=±20%,K=±10%,J=±5%

2.“****” 表示引线加工和包装代码 (见table1)。“****”=форма выводов и код упаковки (см. таблицу 1).

3.“#”当额定电压时305VDC 时, 第4~5 位代码是Q2。“#” когда номинальное напряжение 305В AC, цифра 4 ~ 5 - Q2.

■ 外形尺寸 Размеры (мм)

275В ас [#]						
容量 C (мкФ)	W ±0.4	H ±0.4	T ±0.4	P ±0.4	d ±0.05	产品代码 Парт номер
0.033	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	W32P2333-40****+++
0.039	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	W32P2393-40****+++
0.047	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	W32P2473-40****+++
0.056	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	W32P2563-40****+++
0.068	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	W32P2683-40****+++
0.082	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	W32P2823-40****+++
0.10	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	W32P2104-40****+++
0.12	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6	W32P2124-40****+++
0.15	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6	W32P2154-40****+++
0.010	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2103-60****+++
0.012	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2123-60****+++
0.015	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2153-60****+++
0.018	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2183-60****+++
0.022	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2223-60****+++
0.027	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2273-60****+++
0.033	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2333-60****+++
0.039	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2393-60****+++
0.047	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2473-60****+++
0.056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2563-60****+++
0.068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2683-60****+++
0.082	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2823-60****+++
0.10	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	W32P2104-60****+++
0.12	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	W32P2124-60****+++
0.15	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	W32P2154-60****+++
0.18	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	W32P2184-60****+++
0.22	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	W32P2224-60****+++
0.27	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	W32P2274-60****+++
0.33	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	W32P2334-60****+++
0.39	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	W32P2394-60****+++
0.47	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	W32P2474-60****+++

275В ас [#]						
容量 C(мкФ)	W ±0.4	H ±0.4	T ±0.4	P ±0.4	d ±0.05	产品代码 Парт номер
0.22	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	W32P2224-90****+++
0.27	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	W32P2274-90****+++
0.33	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	W32P2334-90****+++
0.39	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	W32P2394-90****+++
0.47	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	W32P2474-90****+++
0.56	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	W32P2564-90****+++
0.68	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	W32P2684-90****+++
0.82	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	W32P2824-90****+++
1.0	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	W32P2105-90****+++
1.2	26.5	24.5	15.5	22.5	0.8	W32P2125-90****+++
1.5	26.5	24.5	15.5	22.5	0.8	W32P2155-90****+++
0.82	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	W32P2824-B0****+++
1.0	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	W32P2105-B0****+++
1.2	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	W32P2125-B0****+++
1.5	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	W32P2155-B0****+++
1.8	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8	W32P2185-B0****+++
2.2	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8	W32P2225-B0****+++
2.7	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	W32P2275-B0****+++
3.3	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	W32P2335-B0****+++
3.9	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	W32P2395-B0****+++
4.7	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	W32P2475-B0****+++
1.8	41.0	26.0	12.0	37.5	1.0	W32P2185-F0****+++
2.2M	41.0	26.0	12.0	37.5	1.0	W32P2225MF0****+++
2.2K	42.0	28.0	14.0	37.5	1.0	W32P2225KF0****+++
2.7	42.0	28.0	14.0	37.5	1.0	W32P2275-F0****+++
3.3	41.0	30.0	16.0	37.5	1.0	W32P2335-F0****+++
3.9	41.0	32.0	17.0	37.5	1.0	W32P2395-F0****+++
4.7	41.0	33.5	18.5	37.5	1.0	W32P2475-F0****+++
5.6	41.0	37.0	22.0	37.5	1.0	W32P2565-F0****+++
6.8	41.0	37.0	22.0	37.5	1.0	W32P2685-F0****+++
8.2	41.0	41.0	26.0	37.5	1.0	W32P2825-F0****+++
10.0	41.0	43.0	28.0	37.5	1.0	W32P2106-F0****+++

Примечание:1. “-” 表示容量偏差。“-” = допуск по емкости, M=±20%, K=±10%, J=±5%

2. “****” 表示引线加工和包装代码 (见table1)。“****”=форма выводов и код упаковки (см. таблицу 1).

3. ”#”当额定电压时305VDC 时, 第4~5 位代码是Q2. ”#” когда номинальное напряжение 305В АС, цифра 4 ~ 5 - Q2.

4. 仅适用于老客户, 对于新客户请使用小型化尺寸. При новом дизайне, пожалуйста, обратитесь к уменьшенным размерам.

■ Максимально допустимая изменение напряжения в единицу времени


Номинальное напряжение (Вас)	Макс dV/dt(В/мксек)					
	P=7.5мм	P=10мм	P=15мм	P=22.5мм	P=27.5мм	P=37.5мм
275/305	500	500	400	200	150	100

■ Сопротивление от частоты.


Типичные характеристики

 $Z=f(f)$ Типичные значения

C42

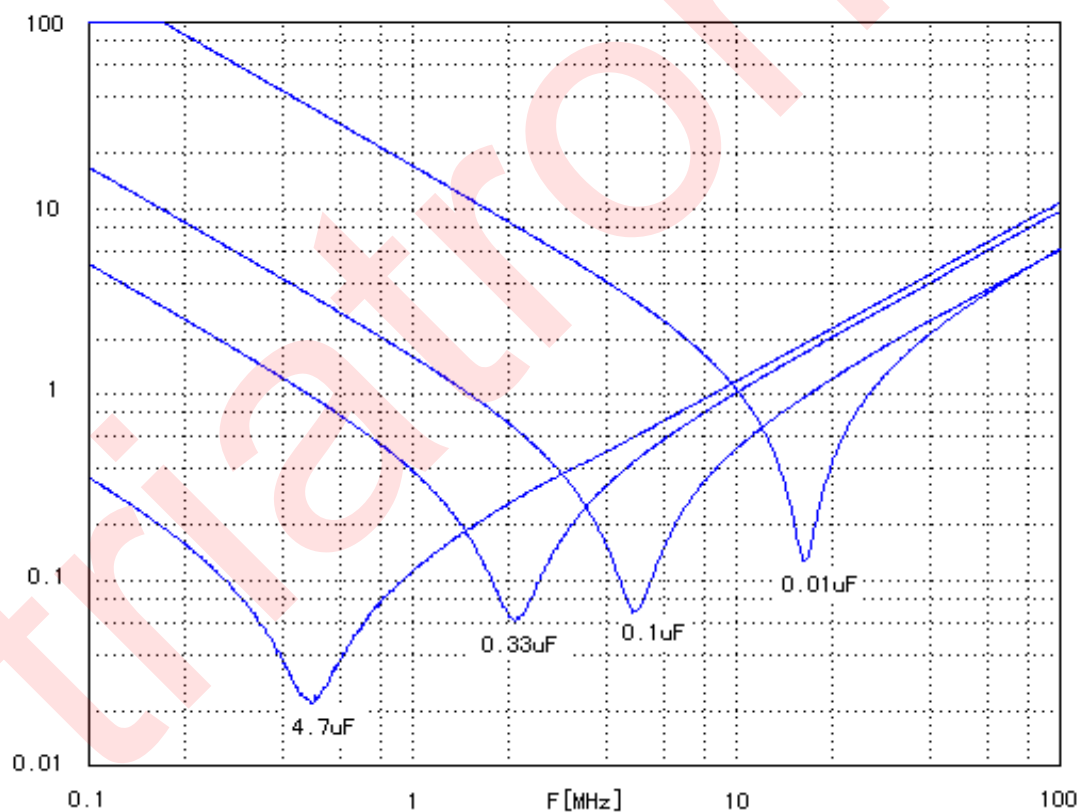 $Z[\Omega]$ 

■ Маркировка

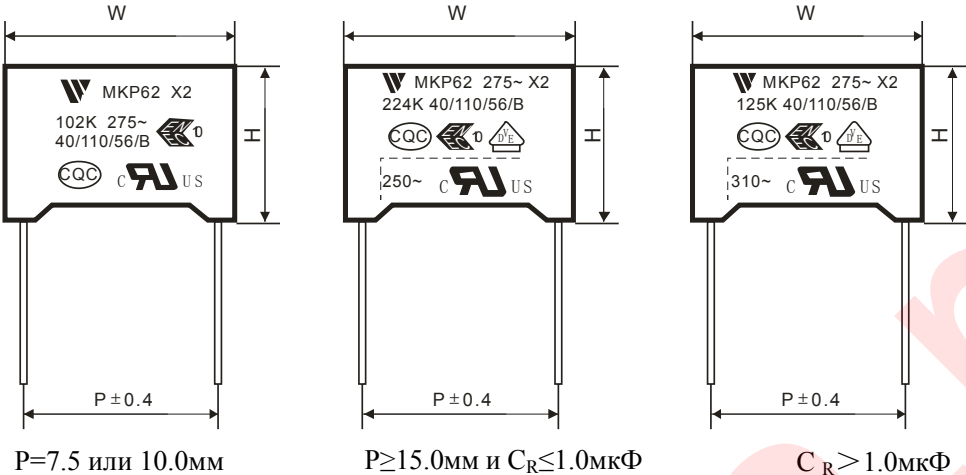

Маркировка, введение

Знак	Объяснение	Знак	Объяснение
	Бренд		ENEC-VDE Approval
МКР62	Тип		CQC Approval
275~	Номинальное напряжение		UL, CUL Approval
X2	Класс	250~/310~	Номинальное напряжение(UL, UCL)
102/224/125K	Номинальная емкость и допуск	40/110/56/B	Климатическая категория / Пассивный класс горючести

■ Конденсаторы на ленте

▲ Габаритный чертеж

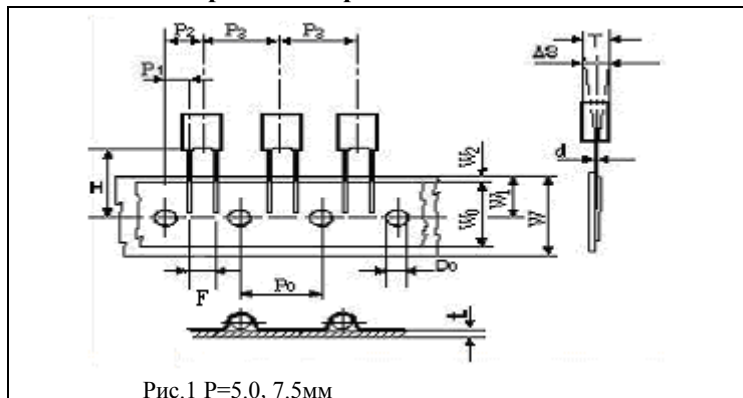


Рис.1 P=5.0, 7.5mm

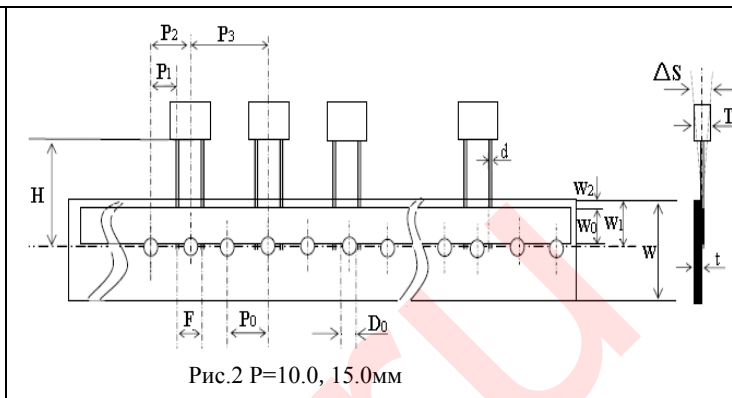


Рис.2 P=10.0, 15.0mm

▲ Размеры ленты (мм)

Technology index title	Code	Dimensions				
		P=5.0	P=7.5	P=10.0	P=15.0	Допуск
Тип ленты	—	Рис. 1	Рис. 1	Рис. 2	Рис. 2	—
Парт-номер Цифры 12-15	Аммо- pack	A201	A301	A405	A605	
Шаг ленты	P ₃	12.7	12.7	25.4	25.4	±1.0
Шаг между отверст	P ₀	12.7	12.7	12.7	12.7	±0.2
От центра до вывода	P ₁	3.85	2.6	7.7	5.2	±0.7
Центр корпуса	P ₂	6.35	6.35	12.7	12.7	±1.3
Шаг выводов на ленте	F**	5.0	7.5	10.0	15.0	+0.6 -0.1
Компонентное выравнивание	△S	0	0	0	0	±2.0
Высота до корпуса от центра ленты	H***	18.5	18.5	18.5	18.5	±0.5
Ширина ленты	W	18.0	18.0	18.0	18.0	+1.0 -0.5
Ширина удержи вающей ленты	W ₀	6мин	12мин	12мин	12мин	—
Положение отверстий	W ₁	9.0	9.0	9.0	9.0	±0.5
Положение удержи вающей ленты	W ₂	1.5макс	1.5макс	1.5макс	1.5макс	—
Диаметр отверст.	D ₀	4.0	4.0	4.0	4.0	±0.2
Толщина ленты	t	0.7	0.7	0.7	0.9	±0.2

▲ Количество в упаковке

Шаг (мм)	Толщина коробки Т(мм)	Аммо-pack (шт/коробка)	
		Внутреннее	Экспорт
5.0	2.5	2500	2 000
	3.5	1 700	1 500
	4.5	1 400	1 300
	5.0	1 200	1 000
7.5	6.0	1 000	800
	3.5	1 700	1 500
	4.0	1 500	1 300
	5.0	1 200	1 000
10.0/ 15.0	6.0	1 000	800
	4.0	750	650
	5.0	600	500
15.0	6.0	500	450
	7.5	400	350
	8.5	350	300
	10.0	300	250
	11.0	250	200


Примечание: * P₀=15mm также доступно; ;

**F может быть другое расстояние между выводами;


***H=16.5mm доступен;

■ Размеры упаковки


1. Коробка для упаковки россыпью.

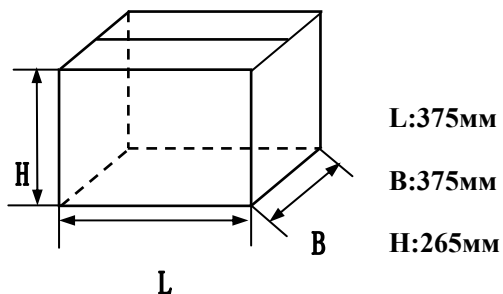

2. Внутренняя коробка для россыпи.

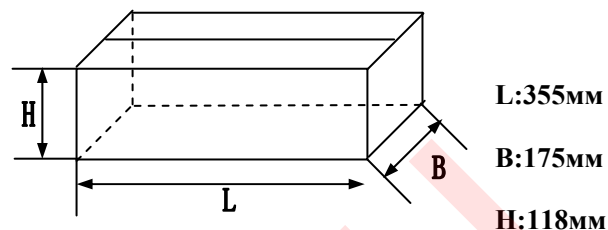

3. Размеры коробки для Ammo-pack



$A=48 \pm 3$; $B=260 \pm 3$; $C=330 \pm 3$