

**XY2500VF-3.5**

**Размеры**

Количество контактов:	2P-24P
Шаг:	3.5мм (0.138")

**Электрические характеристики**


Стандарт:	UL	IEC
Номинальное напряжение:	300В	250В
Номинальный ток:	8А	7А
Предельное напряжение:	AC 2500В/ 1 мин.	

**Механические характеристики**

Диапазон рабочих температур:	-40°C ~ +105°C
------------------------------	----------------

**Материал**

Корпус:	PA66 (UL94V-0)
Вывода (штыри):	Луженная латунь

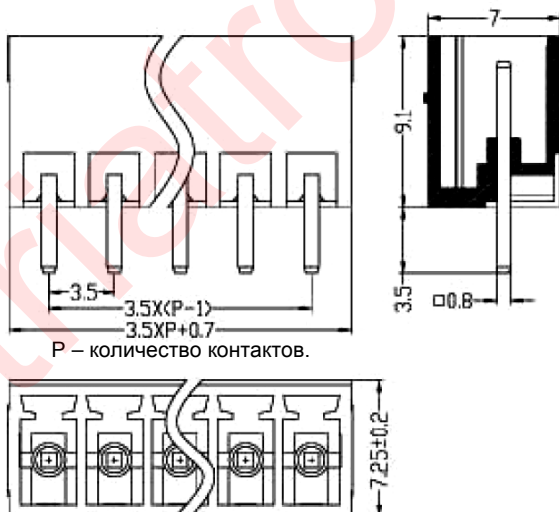

*Размеры в миллиметрах.*