

通用继电器

HJQ-15F

- High power&low cost
- 30A switching capability
- Less than 1W coil power
- Open sealed type available
- Class B/F available
- Conform to RoHS,ELV directive


 09002030497

 E173485

 R50116174

ORDERING CODE 订购代码

HJQ-15F — S — Z (TBF-1) N / 12VDC					
1	2	3	4	5	6
1. Relay Model 继电器型号					
2. S: Sealed 密封 SV: Vent hoie K: Open Type 敞开型					
3. 触点转换形式 H: Form A Z: Form C D: Form B					
			4. Insulated Level 绝缘等级 TBF-1: Class F级 Nil: 标准		
			5. N: 无3号引脚,触点与线圈间耐压1500VAC Nil: 有3号引脚,触点与线圈间耐压1500VAC WT: 有3号引脚,触点与线圈间耐压2500VAC NT: 无3号引脚,触点与线圈间耐压2500VAC		
			6. Coil Nominal Voltage 线圈额定电压 5,6,9,12,18,24,48,110VDC		

COIL DATA 线圈参数 (at 20℃)

Nominal Voltage额定电压(VDC)	5	6	9	12	18	24	48	110	0.93W
Coil Resistance线圈阻值($\Omega \pm 10\%$)	27	39	87	155	350	620	2480	13010	
Rated Current额定电流(mA)	186	155	103	77.5	52	39	19	9	
Max Operate Voltage 最大吸合电压(VDC)	3.75	4.5	6.75	9	13.5	18	36	82.5	
Min Release Voltage最小释放电压(VDC)	0.5	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	4.8	11	
Max Applicable Voltage 最大过载电压	70℃时额定电压的130%, 23℃时额定电压的170%								

CONTACT DATA 触点参数

Contact Form触点形式	1H/1D/1Z
Contact Material触点材料	Silver Alloy
Load 负载	Resistive load(COS Φ =1)
Contact Ratings触点负载	1H: 25A(30A) 240VAC/20A 28VDC 1D: 15A 240VAC/10A 28VDC 1Z: 20A/10A 240VAC/28VDC
Minimum load 最小负载	500mA 5VDC
Max Switching Voltage最大转换电压	250VAC/30VDC
Max Switching Current最大转换电流	30A
Max Switching Power 最大转换功率	7200VA/560W
Contact Resistance接触电阻	100m Ω Max at 6VDC 1A
Life Expectancy寿命	Electrical 电气寿命: 100, 000 Operations(at30Operations/minute)
	Mechanical机械寿命: 10, 000, 000 Operations(at300Operations/minute)





■ CHARACTERISTICS DATA 性能参数

Insulation Resistance绝缘阻值	100M Ω Min at 500VDC
Dielectric Strength Between Open Contacts触点间耐压	1500VAC(for one minute)
Between Contacts and coil触点与线圈间耐压	1500VAC/2500VAC(for one minute)
Operate Time吸合时间	15ms
Release Time释放时间	10ms
Temperature Range环境温度	-40℃to+70℃ (Class F:85℃)
Shock Resistance冲击	Operating Extremes动作极限: 10G
	Damage Limits破坏极限: 100G
Vibration Resistance振动	10-55Hz, 1.5mm
Max. switching frequency最大转换频率	Mechanical:18,000operations/hr
	Electrical:1,800operations/hr
Humidity湿度	40-85%
Weight重量	Approx 36g
Safety Standard安全标准	UL cUL CQC TÜV


■ APPROVED STANDARDS 安全标准

Model(型号)	Coiling rating (线圈电压)	Safety Standard (安全标准)	Contact rating (触点负载)
HJQ-15F	3 to 110VDC	TÜV	H: 30A 240VAC 25A 28VDC
			D: 15A 240VAC 10A 28VDC
			Z(NO): 20A 240VAC /28VDC Z(NC): 10A 240VAC/ 28VDC
	5 to 48VDC	UL/cUL	NO: 25A 240VAC/28VDC NC: 15A 240VAC/ 28VDC
			NO: 30A 240VAC NC: 20A 240VAC
			NO: TV-5(5A 120VAC)
			NO: 1HP 125VAC 2HP 277VAC NC: 1/4HP 125VAC 1/2HP 277VAC
		CQC	NC: 20A 240VAC NO: 30A 240VAC

■ ENGINEERING DATA 设计参数

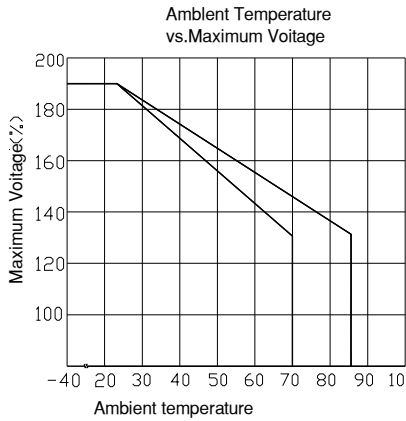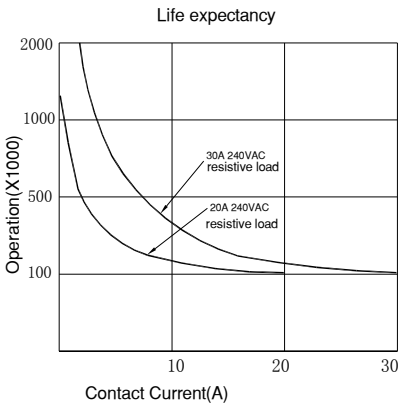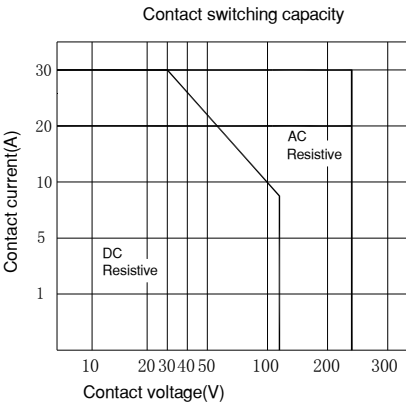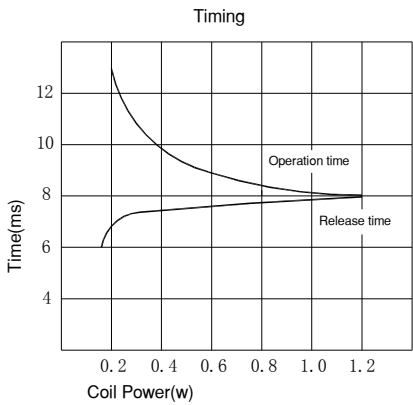

■ OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS 安装图

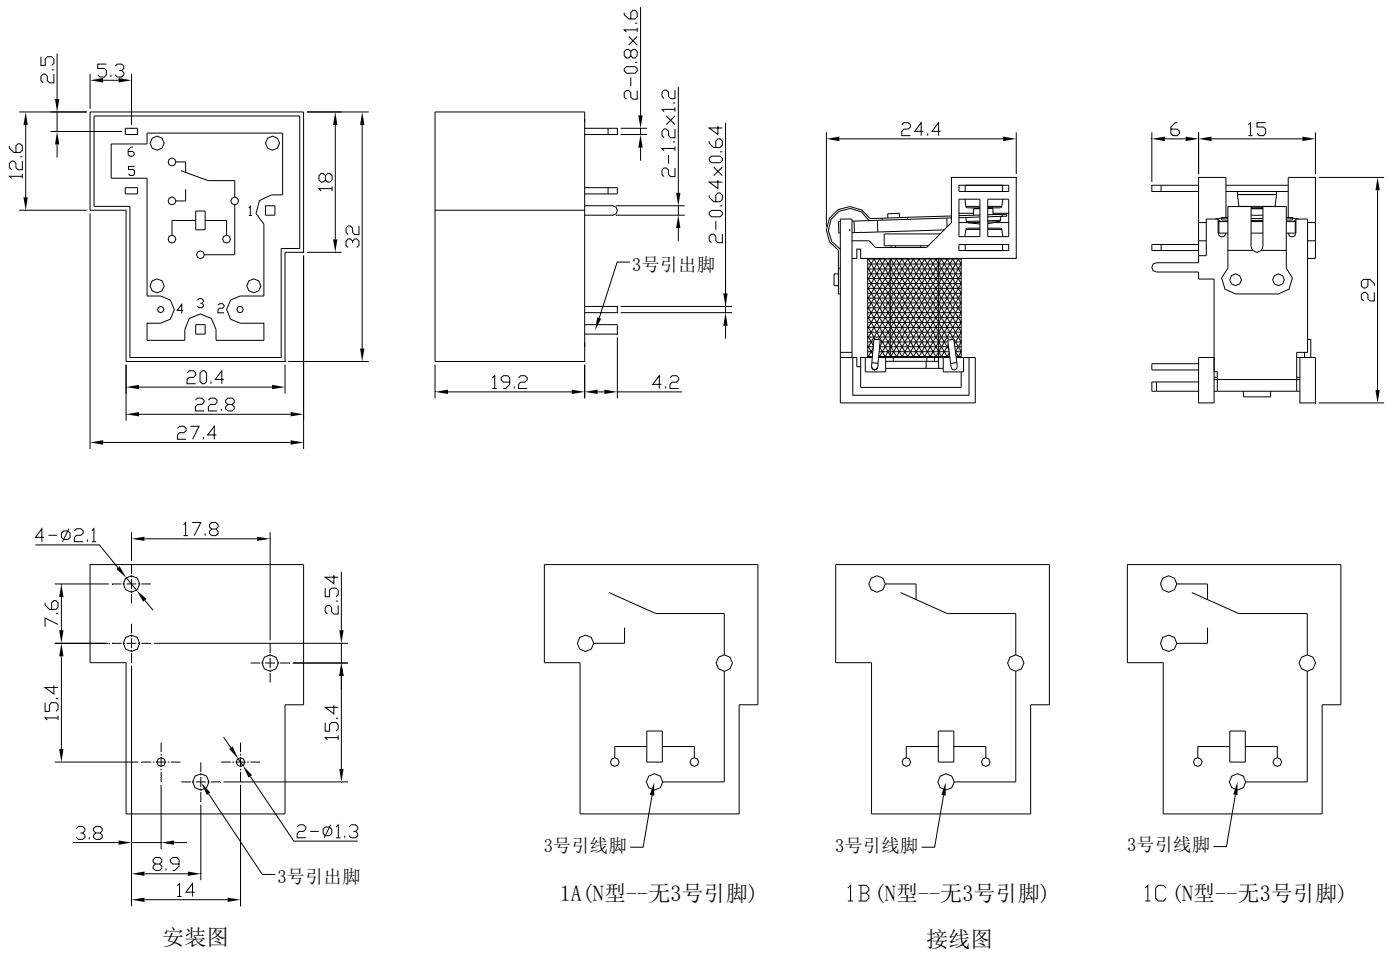

备注：1) 产品部分外形尺寸中未注尺寸公差：当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ 时，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 时，公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。

2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差均为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

声明：

本产品规格书仅供客户使用时参考，如有更改，恕不另行通知。

Таблица возможной замены реле

силовые реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HF3FF	HJR-3FF	SRD(T73)	HLS8-T73	G5L
HF10FF-2			HLS-MK2P	MK2
HF10FF-3Z			HLS-MK3P	MK3
HF13F			HLS-13F	
HF18FF	HJQ-22		HLS-4453(18F)-4	MY4
HF21FF	HJR-21FF	SRU(22F)	HLS8-22F	G5L-E
HF32F	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF32FA/32FA-T	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF32FA-G	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF33F	TRG2	SRSC	HLS-33F	G5SB
HF62F	TRA2F	SMIH(14FHA)	HLS-14FK	G5J
HF46F/HF46F-G	TRGB			202/202H
HF49FD				G5J
HF102F	TRAF		HLS-102F	G4A
HF115F	TRC2	SMIH(14FH)	HLS-14F2	G2RL
HF115FP	TRC3	SMIH(14FH)	HLS-14F3	
HF140FF	TRA3		HLS-14F	G2R/G2RG
HF13F	HJQ-13F-2C	SMB(13F)	HLS-13F-2	LY2
HF2100	HJQ-15F-1	SLC(T91)	HLS-T91(16F)-1	G7G
HF105F - 4	HJQ-15F-3	SLCH(T92)		
HF105F-1	HJQ-15F	SLA(T90)	HLS-T90(15F)	G8P
HF2160	HJQ-15F-2	SLI(T93)	HLS-T91(16F)-2	G7G/G8G
HF165FD	HJQ-15F	SLA	HLS-T90(15F)	G8P
JQC-21FF	HJR-21FF	SRD(T73)	HLS8-22F	
HF7FF	HJR-7FF	SRG(4123)	HLS8-T73	
HF141FF	TRA1		HLS-14F1	G2R
HF14FW	TRA2	SMIH(14FH)	HLS-14F2	G2R
HF14FF	TRA1		HLS-14F	G2R
HF36F	TRA4			
HF42F	TRA5			G5PA-2
HF8	TRDH	SRI(T72)	HLS-T72	
HF102F			HLS-102F	G4A
HLS-4453(18F)-2		SMBH(4453)	HLS-4453(18F)-2	MY2
HF18FF-3Z			HLS-4453(18F)-3	MY3

сигнальные реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HFD2	HJR1	SRC	HLS-4078	G5V-2
HFD4				
HFD27	HJR1-2	SRC	HLS-4078	G5V-2
HFD41	HJR4102	SRS		
HF41F			HLS6-4100H-1	G2E
HM4101F	HJR4102E			
HFD23			HLS6-23F	G5V-1

автомобильные реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HFKM, HFKS	TRAW	SLE(4117)	HLS-4117	
HVF6	TRFM			G8HN
HFKP	TRKP	SLB	HLS-4120	G8PE
	TRS			
	TRV3			
HFV4	TRV4	SLD	HLS-CMA3	G8JN
	TRV5			
HFV7	TRV6	SLDH	HLS-CMA3-1	G8JR
HFKW	HJR78F	SRA(T74)	HLS-T78	G8QN
			HLS-4121/4122	
HFV6		SLM	HLS-CMA6	G8H