
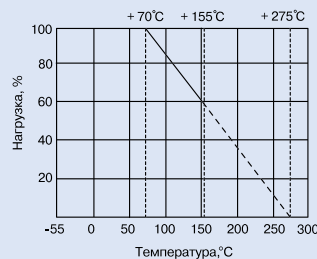
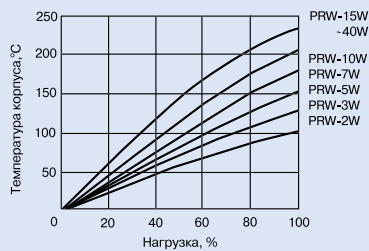


Резисторы постоянные мощные

Тип PRW

- Огнеупорный и влагозащищенный корпус
- Исключительная механическая прочность
- Доступность элементов с подавленной реактивностью

Тип	Размер, мм					Диапазон сопротивлений	
	$W \pm 1$	$D \pm 1$	$L \pm 1$	$d^{+0.05}_{-0.02}$	$H \pm 5$	проволочные	металлопленочные
PRW - 2W	7	7	18	0.7	28	0.1 Ом ~ 27 Ом	28 Ом ~ 33 кОм
PRW - 3W	8	8	22	0.7	35	0.1 Ом ~ 39 Ом	40 Ом ~ 56 кОм
PRW - 5W	10	9	22	0.8	35	0.1 Ом ~ 47 Ом	48 Ом ~ 100 кОм
PRW - 7W	10	9	35	0.8	35	0.1 Ом ~ 680 Ом	681 Ом ~ 200 кОм
PRW - 10W	10	9	49	0.8	35	0.1 Ом ~ 910 Ом	911 Ом ~ 200 кОм
PRW - 15W	12.5	11.5	49	0.8	35	1 Ом ~ 1 кОм	
PRW - 20W	14.5	13.5	60	0.8	35	2 Ом ~ 1.2 кОм	
PRW - 25W	14.5	13.5	64	0.8	35	2 Ом ~ 1.2 кОм	



Тип KNP

- Огнеупорный и влагозащищенный корпус
- Высокая теплоотдача и нагрузочная способность
- Доступность элементов с подавленной реактивностью
- Малые габаритные размеры

Тип	Мощность при 70°C	Размер, мм				Диапазон сопротивлений
		$D \pm 1$	$L \pm 1$	$d^{+0.02}_{-0.05}$	$H \pm 3$	
KNP-100-S	1W	4	10	0.7	28	0.1 Ом ~ 39 Ом
KNP-200-S	2W	5	12	0.7	28	0.1 Ом ~ 50 Ом
KNP-300-S	3W	5.5	16	0.8	28	0.1 Ом ~ 120 Ом
KNP-500-S	5W	6.5	17.5	0.8	28	0.1 Ом ~ 200 Ом
KNP-700-S	7W	8	25	0.8	38	0.5 Ом ~ 470 Ом
KNP-800-S	8W	8	30	0.8	38	0.5 Ом ~ 470 Ом
KNP-900-S	9W	8	40	0.8	38	1 Ом ~ 1.5 кОм
KNP-1000-S	10W	8	53	0.8	38	1 Ом ~ 1.5 кОм

