КНОПКИ МИНИАТЮРНЫЕ

Рабочий ток. 0.3A (0.1A)
Рабочее напряжение 30В
Сопротивление изолятора. . не менее 100 МОм
Сопротивление контактов. . . . не более 50 мОм
Предельное напряжение . . . . 250 В перем. тока в течение 1 мин.
Усилие. . . . . 200 гр
Допустимые температуры . . . . . -25°C...+65°C

B170G/B170H
с фикс./без фикс.
8 мм (0,1 А)



PS845L
с фиксатором
8,45 мм



PS850L
с фиксатором
8,5 мм



PS700L
с фиксатором
7 мм

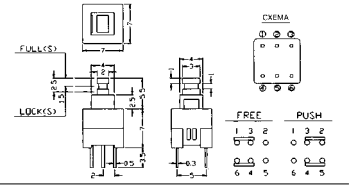

PS580N/ PS580L
без фикс./ с фикс.
5,8 мм (0,1 А)


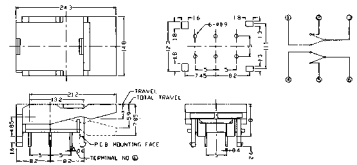
HS-010A2L
Выкл. клавишный