
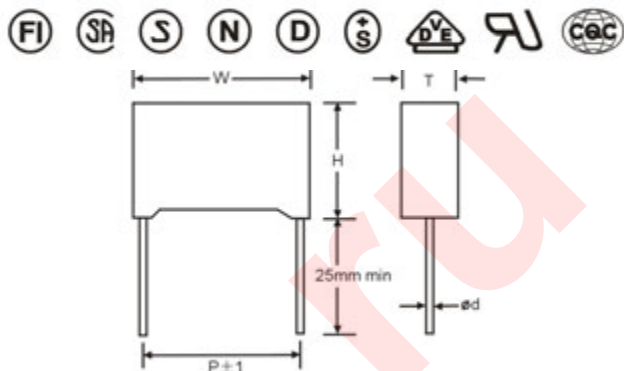


X2-MKP

CLASS X2 Металлизированные полипропиленовые конденсаторы

(Низкий тангенс угла потерь)

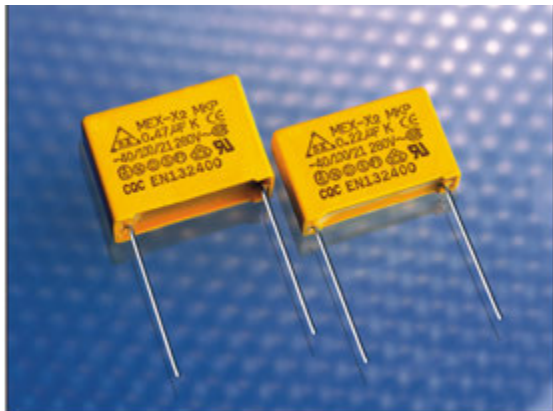

Корпус и размеры

X2-MKP — это специальные высококачественные металлизированные полипропиленовые конденсаторы не-индуктивного типа, соответствующие классу X2, в прямоугольных корпусах из самогасящего пластика. Возможно исполнение с гибкими проволочными выводами.

Основные параметры

Стандарт:	GB/T14472(IEC 60384-14)	
Интервал рабочих температур:	-40 ~ +85°C;	поставляется под заказ (-55 ~ +105°C)
Номинальное напряжение:	280VAC	
Диапазон емкостей:	0.0022~4.7 μ F	
Допустимое отклонение емкости:	$\pm 5\%$ (J), $\pm 10\%$ (K), $\pm 20\%$ (M)	
Предельно допуст. напряжение (5 с):	4.3 Уном.	
Тангенс угла потерь (20°C, 10kHz):	$\leq 0,003$	
Сопротивление изоляции:	$\geq 15000M\Omega$	$CR \leq 0.33 \mu F$
	$\geq 5000s$	$CR > 0.33 \mu F$



Габаритные размеры

напряжение размеры, мм	280VAC / P=10mm					280VAC / P=15mm					280VAC / P=22,5mm					280VAC / P=27,5mm				
	W	H	T	P	d	W	H	T	P	d	W	H	T	P	d	W	H	T	P	d
0,010 μ F	12	11	4	10	0,6															
0,015 μ F	12	11	4	10	0,6															
0,022 μ F	12	11	4,5	10	0,6															
0,033 μ F	12	11	5	10	0,6	18	11	4,5	15	0,6										
0,047 μ F						18	11	5	15	0,8										
0,068 μ F						18	11	5	15	0,8										
0,10 μ F						18	13	6,3	15	0,8										
0,15 μ F						18	13,5	7,5	15	0,8										
0,22 μ F						18	14,5	8,5	15	0,8	26	16,5	7	22,5	0,8					
0,27 μ F						18	14,5	8,5	15	0,8	26	16,5	7	22,5	0,8					
0,33 μ F						18	14,5	8,5	15	0,8	26	17	8,5	22,5	0,8					
0,39 μ F						18	15,7	10	15	0,8	26	17	8,5	22,5	0,8					
0,47 μ F						18	15,7	10	15	0,8	26	19	10	22,5	0,8					
0,68 μ F											26	20	11,5	22,5	0,8	32	20	11	27,5	0,8
1,0 μ F																32	21,8	13	27,5	0,8
1,5 μ F																32	26	18	27,5	0,8
2,2 μ F																32	31	22	27,5	0,8