

HSB.6/35; HMX4/2; HMX4/0 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 6

Schraubanschluss





Kontaktzahlen

No. of contacts

Screw terminal

6; 4/2; 4/0 + 

400 V/35 A; 690 V/80 A, 400 V/16 A; 690 V/80 A

Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
			Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
Stifteinsatz/Male insert	Buchseinsatz/Female insert			
Schraubanschluss/Screw terminal		HSB.6.35.Sti.S.B 1-6	1-1104204-1	
		HSB.6.35.Bu.S.B 1-6		1-1104205-1
Schraubanschluss/Screw terminal		HMX.4/2.Sti.S HMX.4/0.Sti.S	0-1102075-1 0-1104701-1	
		HMX.4/2.Bu.S HMX.4/0.Bu.S		0-1102076-1 0-1104700-1


HSB.6/35

Maße/Dimensions	A	B	C	D	E
mm	77,5	83,5	33	33	33,5

HMX.4/2; HMX.4/2

Maße/Dimensions	A	B	C	D	E
mm	77,5	83	33	45	46

Maßbild mm/Dimensions mm

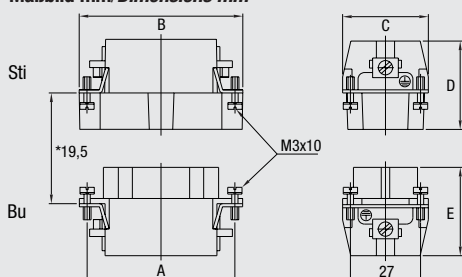


*Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm

**Anschlußseite Stift
Contact arrangement Male insert**



**Anschlußseite Buchse
Contact arrangement Female insert**



**Montageausschnitt
Panel cut-out**

