


KLS5-266

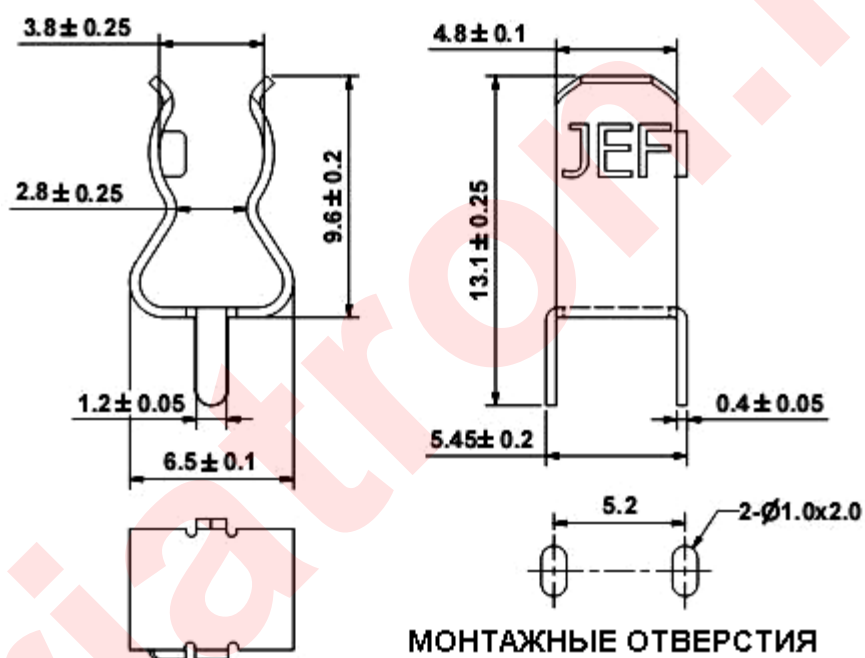

Размеры в миллиметрах.

Подходит предохранитель: 5.2x20 мм.

Максимальное номинальное значение: 10А 250В переменного напряжения.

Материал: посеребренная (никелированная) медь (пружинная медь)