

### ПАРТ НОМЕР:

| KLS7 | - | DS | - | XX | - | R | - | 00 |
|------|---|----|---|----|---|---|---|----|
| 1    |   | 2  |   | 3  |   | 4 |   | 5  |

1. Серия.
2. DS – выступающего типа дип переключатель, DSR – утопленного типа дип переключатель.
3. XX – количество выводов.
4. Цвет переключателя:  
R – красный, B – синий.
5. Первая цифра:  
0 – не герметичный,  
1 – герметичный.  
Вторая цифра:  
0 – упаковка в тубе,  
1 – упаковка в ленте.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Срок службы:** 2000 переключений 24В DC при токе 25мА.

**Рабочее усилие:** 1000 грамм макс.

**Ход:** 2 мм.


**Температура окружающей среды:** -25°C ~ 70°C.

**Сопротивление контактов:** 50мОм максимум.

**Допустимая нагрузка при не переключении:** 100мА, 50В DC.

**Допустимая нагрузка при переключении:** 25мА, 24В DC.

**Схема построения:** однополюсной.

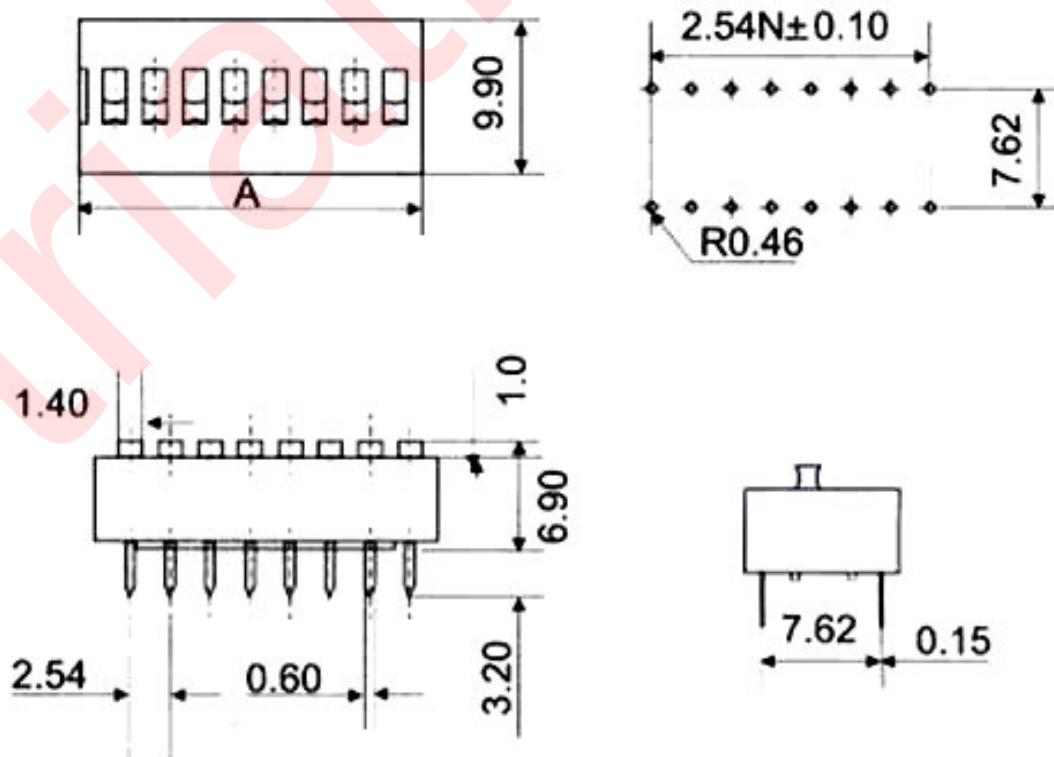

Размеры в миллиметрах.